



76460


FUTURA 2.5ft VP PC AI 16000/840 DALI

8590515764600



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 160 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 36
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 61
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,97
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 8
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: B

- Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Jedinečná konstrukce svítidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66 s vestavěnými hliníkovými chladiči
- Ventilací ucpávka typ BVPB-01 z polyamidu, velikost M12x1,5
- Optimální montážní výška svítidla 3,5 až 10 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)

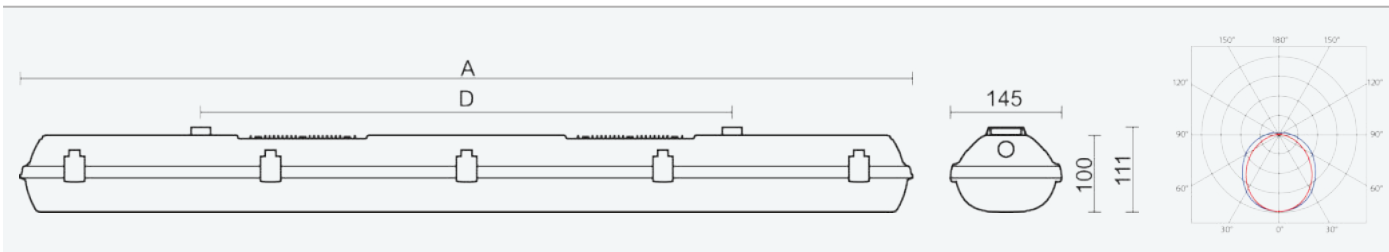

| Kód   | Typ                                     | Ta Max.:<br>[°C] | Světelný tok LED<br>zdrojů<br>[lm] | Světelný tok<br>svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 76460 | FUTURA 2.5ft VP PC AI<br>16000/840 DALI | 35               | 17440                              | 16390                             | 102,2                     | 160                          | 3,9                     | 1452      | 940       |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ

