




- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 0–25 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 132 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 16
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 27
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: satínované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez
- Těsnění: silikonové, na základně svítidla
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Svítidlo s vysokou chemickou a mechanickou odolností do prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), nouzový záložní zdroj s autotestem a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3

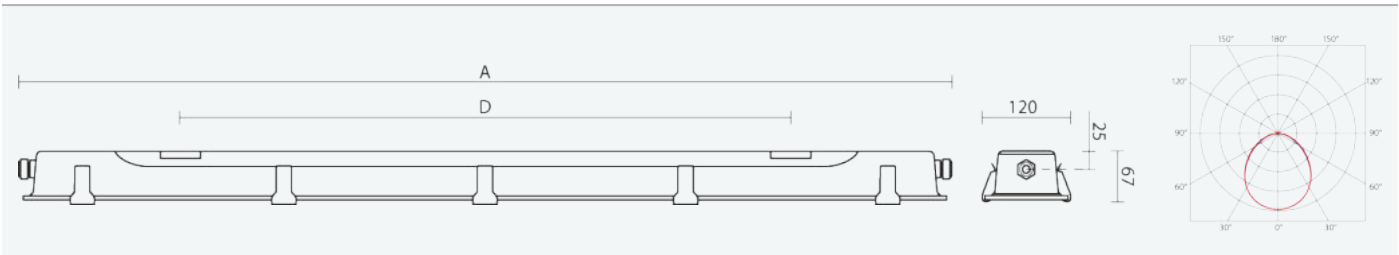

| Code  | Type                            | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|-------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|
| 86795 | PERUN SLIM 1.5ft 4000/840 M3hAt | 3850                         | 3080                        | 23,3                   | 132                       | 6,2                  | 1600   | 1050   |

The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of ± 7.5 %

FEATURES



CERTIFICATION



DOWNLOAD



