




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: 0–50 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 100
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 170
- Účinnost: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm<sup>2</sup>, na vyžádání i 2,5mm<sup>2</sup>)
- Konstrukce svítidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66
- Optimální montážní výška svítidla 3,5 až 10 m
- Nouzový záložní zdroj pro netrvale nouzové osvětlení zapojený na L3

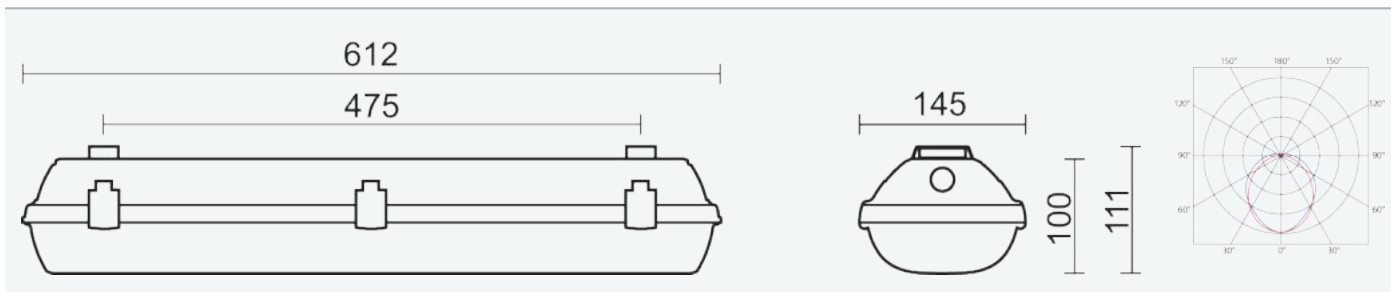

| Kód   | Typ                     | Hmotnost netto: [kg] |
|-------|-------------------------|----------------------|
| 62411 | FUTURA 2.2ft PC 3F NM1h | 1,2                  |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



