



Datový list | Objednací číslo: 774-9993/106-402

Konfekcionovaný s přípojovacím kabelem; Eca; Zdířka / otevřený konec;
3pól.; Kód. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 4m; 1,50 mm²; Bílá

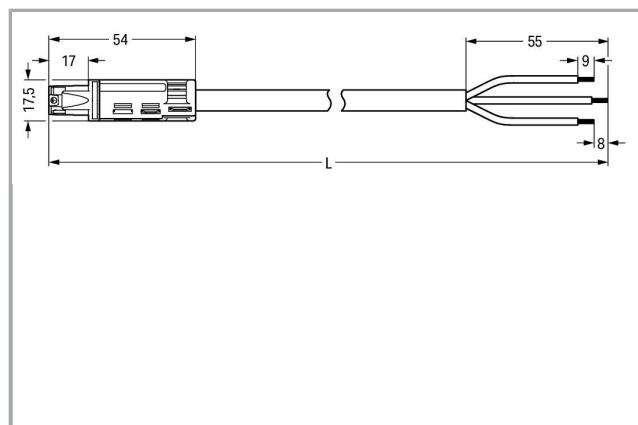

www.wago.com/774-9993/106-402

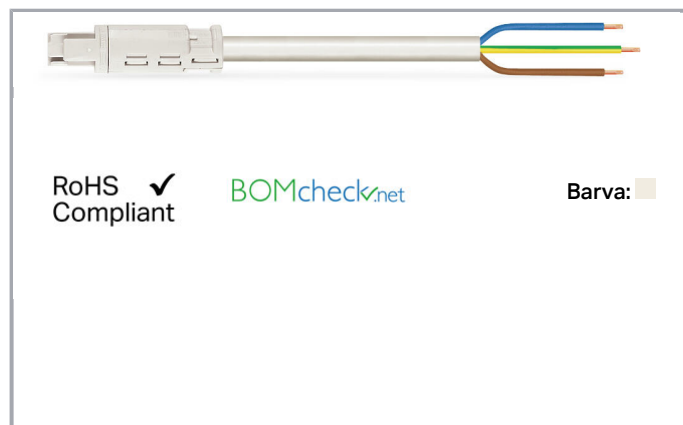

Popis položky

- For round conduits and ducts
- 3- and 4-pole preassembled cables with 17.5 mm outer diameter for easy plug & play
- Plug-in integration into the electrical installation of hollow-wall boxes via adapter, for example

Upozornění:

Cables with different fire load are available in the eShop

Data

Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|----------------------------------|---|
| Návrhové napětí (III / 3) | 250 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Legenda (návrhové hodnoty) | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |



Údaje o připojení

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Délka odizolování | 9 mm / 0.35 palec |
| Počet pólů | 3 |
| Celkový počet potenciálů | 3 |
| Uzemňovací funkce | with preceding GND contact |
| Příprava vodičů | tip-bonded |
| Průměr kabelu s pláštěm | 7,4 ... 9,4 mm |
| Průřez od (1) | 1.5 mm ² |
| Délka odstraněného pláště | 55 mm |
| Typ připojení | Zásuvka - volný konec |

Geometrické údaje

| | |
|---------------|-----|
| Celková délka | 4 m |
|---------------|-----|

Mechanické parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Zásuvná síla konektoru | Cca 30–70 N (závisí na počtu pólů) |
| Přidrzná síla konektoru | Se zajištěním: > 80 N |
| Rozpojovací síla konektoru | Bez zajištění: cca 30–70 N (závisí na počtu pólů) |
| Počet zasunovacích cyklů | 200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 20$ A, zkoušeno (2,5 mm ² / 14 AWG) |
| Typ připojení | Zásuvka - volný konec |
| Typ kabelu | Připojovací kabel |
| Druh osazeného kabelu | H05VV-F 3G1.5 |
| Potisk | L N |
| Krytí | IP20 |
| Upozornění ke krytí | Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.) |
| Použití | Standard network application |

Plug connection

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ochrana proti chybnému zapojení | Yes |
| Aretace zásuvného připojení | Blokovací západka |
| Blokovací západka | yes |

Údaje o materiálu

| | |
|----------------------|---------------------|
| barva | Bílá |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Třída reakce na oheň | E _{ca} |

| | |
|----------------------|---|
| Materiál kontaktů | Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou |
| Požární zatížení | 7.755 MJ |
| Barva konektoru | bílá |
| Barva odlehčení tahu | bílá |
| Sheath material | PVC |
| Hmotnost | 431.64 g |

Okolní podmínky



| | |
|--------------------------------------|--|
| Processing temperature | -5 ... +40 °C |
| Continuous operating temperature | -35 ... +85 °C |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Kabel z PVC pro teploty ≤ 70 °C (včetně bezhalogenového provedení) / Izolační části pro teploty ≤ 105 °C |

Obchodní údaje

| | |
|--------------------|---------------|
| Druh balení | not packed |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454321208 |
| Customs Tariff No. | 85444290900 |

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

| Logo | Schválení | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | - | NTR NL 6374 |
|  | KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V. | - | 2118353.01 |

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

| | | |
|-------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 774-9993/106-402 | URL | Stáhnout |
|-------------------------------|-----|----------|

CAE data

| | |
|---------------------------------|----------|
| WSCAD Universe 774-9993/106-402 | Stáhnout |
|---------------------------------|----------|



Handling Instructions

Produktová rodina

WINSTA® RD

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.