



Datový list | Objednací číslo: 891-8992/205-202

Konfekcionovaný s přípojovacím kabelem; Eca; Zástrčka / otevřený konec;
2pól.; Kód. A; H05VV-F 2× 1,0 mm²; 2 m; 1,00 mm²; Bílá

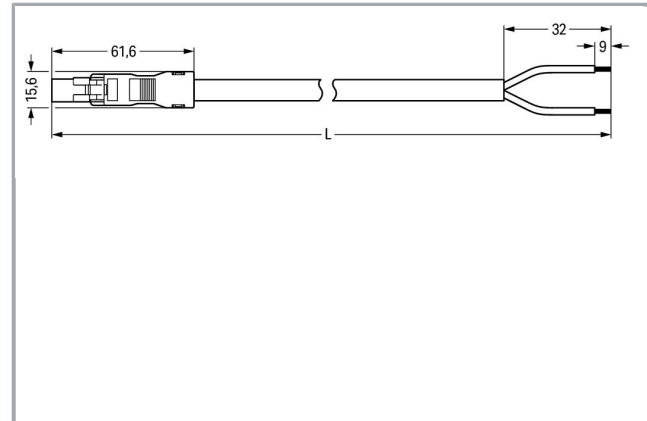

www.wago.com/891-8992/205-202

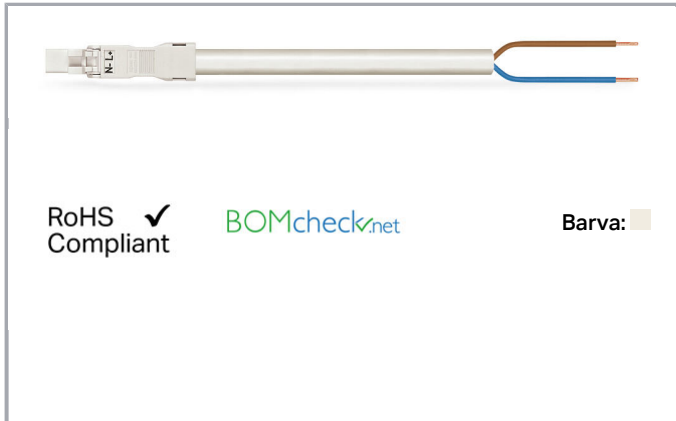

Popis položky

- Protected against mismatching and maintenance-free
- Compact design with 4.4 mm pole spacing

Upozornění:

Cables with different fire load are available in the eShop

Bezpečnostní upozornění 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 5 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

Data

Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|----------------------------------|---|
| Návrhové napětí (III / 3) | 250 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Legenda (návrhové hodnoty) | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

Approvals per UL 1977

| | |
|--|-------|
| Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby) | 14 A |

Údaje o připojení

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Délka odizolování | 9 mm / 0.35 palec |
| Počet pólů | 2 |
| Celkový počet potenciálů | 2 |
| Příprava vodičů | tip-bonded |
| Průměr kabelu s pláštěm | 5,9 ... 7,5 mm |
| Průřez od (1) | 1 mm ² |
| Délka odstraněného pláště | 32 mm |
| Typ připojení | Zástrčka - volný konec |

Geometrické údaje

| | |
|---------------|---------------------|
| Rozteč | 4,4 mm / 0.173 inch |
| Celková délka | 2 m |

Mechanické parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Kódování | A |
| Zásuvná síla konektoru | Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů) |
| Přidrzná síla konektoru | Se zajištěním: > 80 N |
| Rozpojovací síla konektoru | Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů) |
| Počet zasunovacích cyklů | 200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 16$ A, zkoušeno (1,5 mm ² / 16 AWG) |
| Typ připojení | Zástrčka - volný konec |
| Typ kabelu | Připojovací kabel |
| Druh osazeného kabelu | ? |
| Potisk | L N |
| Krytí | IP20 |
| Upozornění ke krytí | Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.) |
| Popis potenciálu | L N |
| Použití | Standard network application |

Plug connection

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ochrana proti chybnému zapojení | Yes |
| Aretace zásuvného připojení | Blokovací západka |

| | |
|-------------------|----|
| Blokovací západka | no |
|-------------------|----|

Údaje o materiálu

| | |
|-----------------------------------|---|
| barva | Bílá |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Třída reakce na oheň | E _{ca} |
| Materiál kontaktů | Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou |
| Požární zatížení | 2.402 MJ |
| Barva konektoru | bílá |
| Barva potisku na čele konektoru | černá |
| Barva odlehčení tahu | bílá |
| Barva podložky pro odlehčení tahu | černá |
| Barva kabelu s pláštěm | bílá |
| Barva potisku kabelu s pláštěm | černá |
| Sheath material | PVC |
| Hmotnost | 118.518 g |

Okolní podmínky



| | |
|--------------------------------------|--|
| Processing temperature | -5 ... +40 °C |
| Continuous operating temperature | -35 ... +85 °C |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Kabel z PVC pro teploty ≤ 70 °C (včetně bezhalogenového provedení) Izolační části pro teploty ≤ 105 °C |

Obchodní údaje

| | |
|--------------------|---------------|
| Druh balení | not packed |
| Country of origin | PL |
| GTIN | 4055143362375 |
| Customs Tariff No. | 85444290900 |

Kompatibilní produkty

assembling

| | | |
|--|--|--|
|  | Obj. č.: 890-310 Upevňovací adaptéry; 2- až 5pól.; Pro neupevněné spoje; Černá | www.wago.com/890-310 |
|  | Obj. č.: 890-311 Upevňovací adaptéry; 2- až 5pól.; Pro neupevněné spoje; Bílá | www.wago.com/890-311 |

Locking lever

| | | |
|--|---|--|
|  | Obj. č.: 890-101 Blokovací západka; Pro ruční ovládání; Černá | www.wago.com/890-101 |
|--|---|--|



Obj. č.: 890-111

Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Černá

www.wago.com/890-111



Obj. č.: 890-121

Blokovací západka; Pro ruční ovládání; Bílá

www.wago.com/890-121



Obj. č.: 890-131

Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Bílá

www.wago.com/890-131

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 891-8992/205-202

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MINI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.