



## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud

30 A



## Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.026 MJ
Hmotnost	3 g

## Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821096368
Customs Tariff No.	85366990990

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------


## CAD/CAE-Data

### CAE data


WSCAD Universe 282-432/100-000	Stáhnout
--------------------------------	----------

## Handling Instructions


### Jumpered

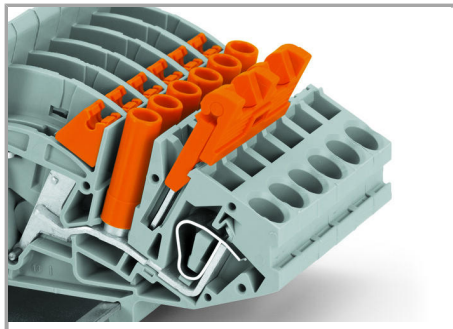


B Jumper with safety lid in pre-locked position

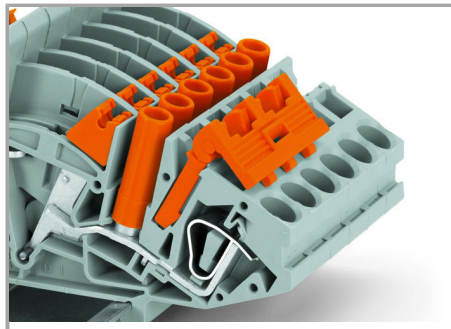

Longitudinal switching disconnect terminal blocks with inserted jumper, including safety lid

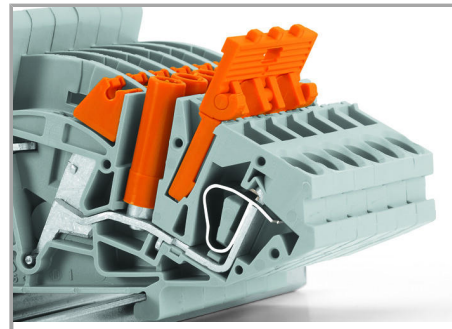


Jumper with raised safety lid

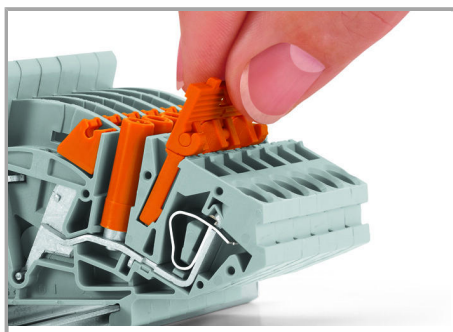

Removing a jumper via safety lid.



Jumper with safety lid

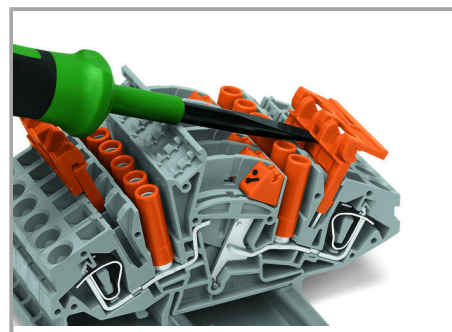

Jumper with safety lid:

Remove jumper via operating tool.

Removing jumper via operating tool.

Změny vyhrazeny.