

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud 30 A

Údaje o materiálu

barva Oranžová

Požární zatížení 0.037 MJ

Hmotnost 4.4 g



Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821096375
Customs Tariff No.	85366990990

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------


CAD/CAE-Data

CAE data


WSCAD Universe 282-433/100-000	Stáhnout
--------------------------------	----------

Handling Instructions


Jumpered

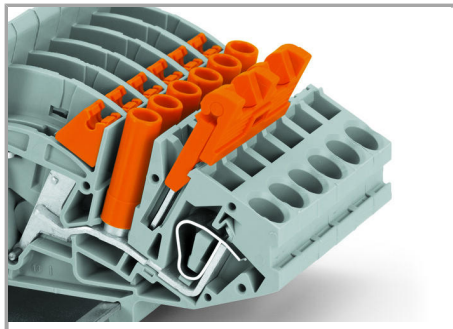


B Jumper with safety lid in pre-locked position

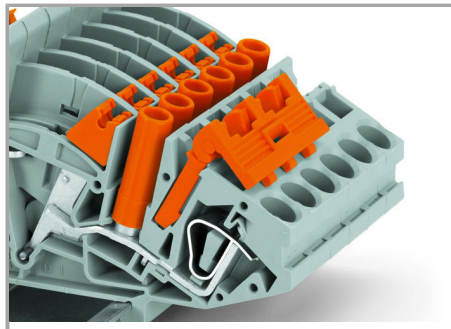

Longitudinal switching disconnect terminal blocks with inserted jumper, including safety lid

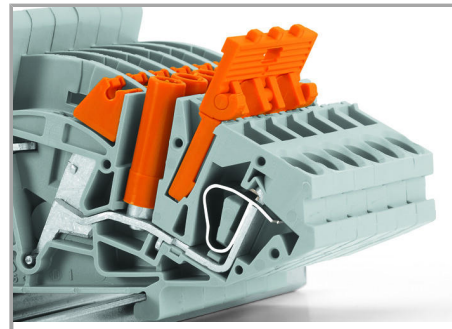


Jumper with raised safety lid

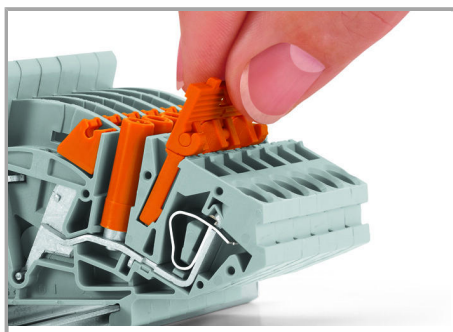

Removing a jumper via safety lid.



Jumper with safety lid

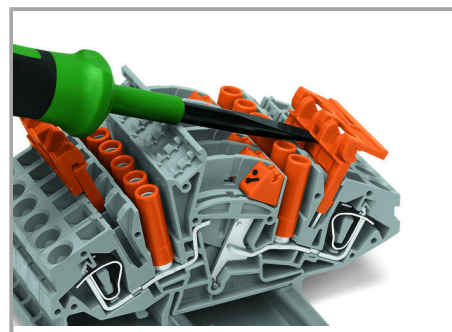

Jumper with safety lid:

Remove jumper via operating tool.

Removing jumper via operating tool.

Změny vyhrazeny.