
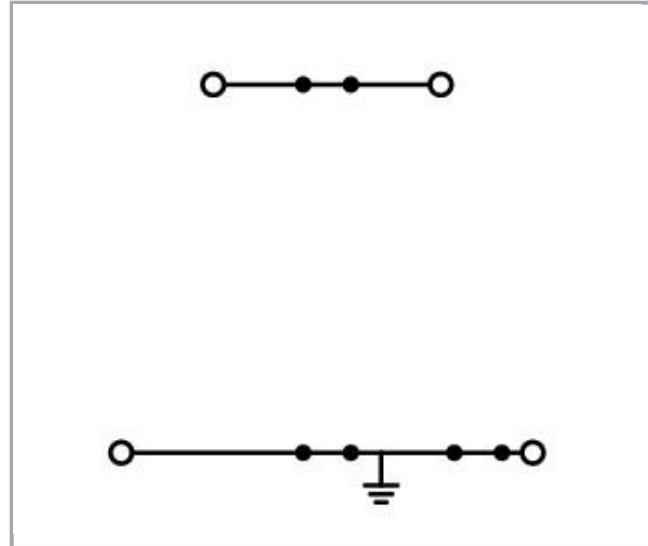


## Datenblatt | Artikelnummer: 2000-2218

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 1 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-2218](http://www.wago.com/2000-2218)

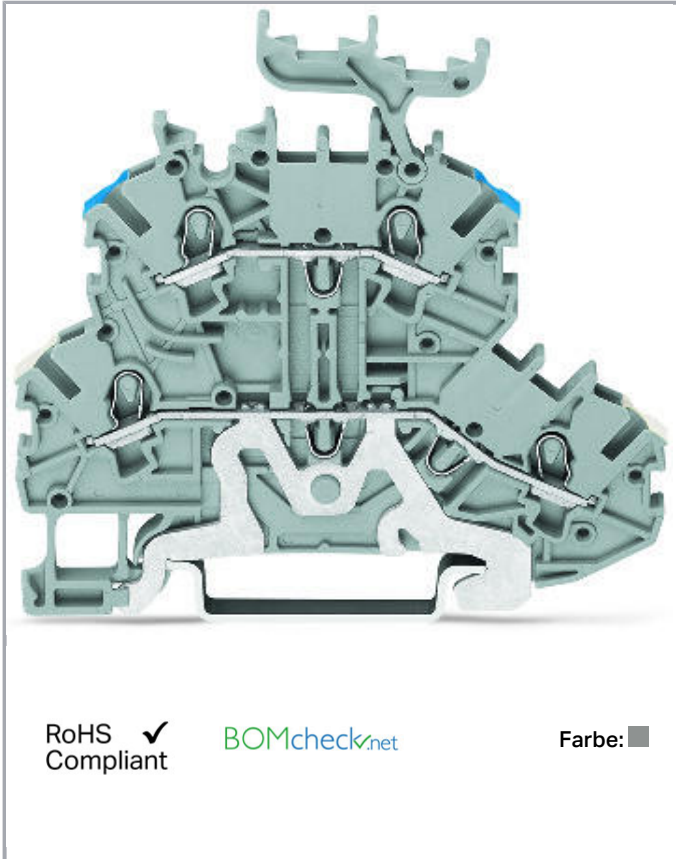

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: ■

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom 2	18 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ± Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

#### Bemessungsdaten gemäß UL 1059

Bemessungsspannung UL (Use Group B)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group B)	15 A
Bemessungsspannung UL (Use Group C)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group C)	15 A



## Bemessungsdaten gemäß CSA

Bemessungsspannung CSA (Use Group B)	600 V
Bemessungsstrom CSA (Use Group B)	10 A
Bemessungsspannung CSA (Use Group C)	600 V
Bemessungsstrom CSA (Use Group C)	10 A

## Anschlussdaten

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlussstyp	2
Betätigungsart	Push-in Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Eindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab	0,5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Anzahl Anschlussstellen	2
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl der Ebenen	2
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Hinweis (Leiterquerschnitt)	Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

## Geometrische Daten

Breite	3,5 mm / 0.138 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	51,7 mm / 2.035 inch
Tiefe	69,7 mm / 2.744 inch

## Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Potentialkennzeichnung	Schirm//N
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

## Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------


Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.142 MJ
Gewicht	9.458 g

### Kaufmännische Daten




Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 7.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821037125
Zolltarifnummer	85369010000

### Zulassungen / Zertifikate


#### Ex-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>AEx</b> Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892

#### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-102841
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7671
	<b>CSA</b> DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2130762

#### UL-Zulassungen







Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172 sec.55

## Passende Produkte



## Aderendhülse

	<b>Art-Nr.: 216-241</b> Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>Art-Nr.: 216-242</b> Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Art-Nr.: 216-243</b> Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>

## Tragschiene

	<b>Art-Nr.: 210-112</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Art-Nr.: 210-113</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Art-Nr.: 210-114</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Art-Nr.: 210-115</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Art-Nr.: 210-118</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Art-Nr.: 210-196</b> Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Art-Nr.: 210-197</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Art-Nr.: 210-198</b> Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>

## Werkzeug

	<b>Art-Nr.: 210-647</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft	<a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a>
	<b>Art-Nr.: 210-648</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz	<a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a>



**Art-Nr.: 210-719**  
Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-719](http://www.wago.com/210-719)

**Allgemeines Zubehör**



**Art-Nr.: 2000-121**  
Adapter

[www.wago.com/2000-121](http://www.wago.com/2000-121)

**Abschlussplatte**

**Art-Nr.: 2000-2291**  
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick; grau

[www.wago.com/2000-2291](http://www.wago.com/2000-2291)

**Art-Nr.: 2000-2292**  
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick; orange

[www.wago.com/2000-2292](http://www.wago.com/2000-2292)

**Prüfen und Messen**



**Art-Nr.: 2000-510**  
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; für Brückerschlitze; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-510](http://www.wago.com/2000-510)



**Art-Nr.: 2000-511**  
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-511](http://www.wago.com/2000-511)



**Art-Nr.: 2000-549**  
Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau

[www.wago.com/2000-549](http://www.wago.com/2000-549)



**Art-Nr.: 2000-552**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-552](http://www.wago.com/2000-552)



**Art-Nr.: 2000-553**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 3-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-553](http://www.wago.com/2000-553)



**Art-Nr.: 2000-554**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 4-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-554](http://www.wago.com/2000-554)



**Art-Nr.: 2000-555**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 5-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-555](http://www.wago.com/2000-555)



**Art-Nr.: 2000-556**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 6-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-556](http://www.wago.com/2000-556)



**Art-Nr.: 2000-557**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 7-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-557](http://www.wago.com/2000-557)



**Art-Nr.: 2000-558**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 8-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-558](http://www.wago.com/2000-558)



**Art-Nr.: 2000-559**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 9-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-559](http://www.wago.com/2000-559)



**Art-Nr.: 2000-560**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 10-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-560](http://www.wago.com/2000-560)



**Art-Nr.: 2009-174**  
Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Art-Nr.: 2009-182**  
Prüfabgriff; für max. 2,5 mm<sup>2</sup>; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüflösungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)

**Art-Nr.: 210-136**  
 Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot [www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)



**Art-Nr.: 210-137**  
 Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung; gelb [www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

**Beschriftungsmaterial**

**Art-Nr.: 2009-110**  
 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß [www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

**Art-Nr.: 2009-113**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß [www.wago.com/2009-113](http://www.wago.com/2009-113)

**Art-Nr.: 2009-113/000-002**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; gelb [www.wago.com/2009-113/000-002](http://www.wago.com/2009-113/000-002)

**Art-Nr.: 2009-113/000-005**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; rot [www.wago.com/2009-113/000-005](http://www.wago.com/2009-113/000-005)

**Art-Nr.: 2009-113/000-006**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; blau [www.wago.com/2009-113/000-006](http://www.wago.com/2009-113/000-006)

**Art-Nr.: 2009-113/000-007**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grau [www.wago.com/2009-113/000-007](http://www.wago.com/2009-113/000-007)

**Art-Nr.: 2009-113/000-012**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; orange [www.wago.com/2009-113/000-012](http://www.wago.com/2009-113/000-012)

**Art-Nr.: 2009-113/000-017**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün [www.wago.com/2009-113/000-017](http://www.wago.com/2009-113/000-017)

**Art-Nr.: 2009-113/000-023**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grün [www.wago.com/2009-113/000-023](http://www.wago.com/2009-113/000-023)



**Art-Nr.: 2009-113/000-024**  
 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; violett [www.wago.com/2009-113/000-024](http://www.wago.com/2009-113/000-024)



**Art-Nr.: 793-3501**  
 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar; weiß [www.wago.com/793-3501](http://www.wago.com/793-3501)
















**Brücker**
















**Art-Nr.: 2000-402**  
 Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau [www.wago.com/2000-402](http://www.wago.com/2000-402)















**Art-Nr.: 2000-402/000-005**  
 Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; rot [www.wago.com/2000-402/000-005](http://www.wago.com/2000-402/000-005)

**Art-Nr.: 2000-402/000-006**  
 Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; blau [www.wago.com/2000-402/000-006](http://www.wago.com/2000-402/000-006)

	<b>Art-Nr.: 2000-402/000-018</b> Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; gelbgrün	<a href="http://www.wago.com/2000-402/000-018">www.wago.com/2000-402/000-018</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-403</b> Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-403">www.wago.com/2000-403</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-403/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-403/000-005">www.wago.com/2000-403/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-403/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-403/000-006">www.wago.com/2000-403/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-404</b> Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-404">www.wago.com/2000-404</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-404/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-404/000-005">www.wago.com/2000-404/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-404/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-404/000-006">www.wago.com/2000-404/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-405</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-405">www.wago.com/2000-405</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-405/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-405/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-405/011-000</b> Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-406</b> Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-406/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-406/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-406/020-000</b> Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a>

	<b>Art-Nr.: 2000-407</b> Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-407/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-407/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-408</b> Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-408/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-408/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-409</b> Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-409/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-409/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-006">www.wago.com/2000-409/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-410</b> Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-410/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-005">www.wago.com/2000-410/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-410/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-433</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-433">www.wago.com/2000-433</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-433/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-433/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-434</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-434">www.wago.com/2000-434</a>



	<b>Art-Nr.: 2000-435</b> Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-435">www.wago.com/2000-435</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-436</b> Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-436">www.wago.com/2000-436</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-437</b> Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-437">www.wago.com/2000-437</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-438</b> Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-438">www.wago.com/2000-438</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-439</b> Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-439">www.wago.com/2000-439</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-440</b> Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-440">www.wago.com/2000-440</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-492</b> Doppelstock-Vertikalbrücke; isoliert; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-492">www.wago.com/2000-492</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-402</b> Steckbarer Leitungsbrücke; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-402">www.wago.com/2009-402</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-404</b> Steckbarer Leitungsbrücke; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-404">www.wago.com/2009-404</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-406</b> Steckbarer Leitungsbrücke; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-406">www.wago.com/2009-406</a>
	<b>Art-Nr.: 210-103</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Art-Nr.: 210-123</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
<b>Warnabdeckung</b>		
	<b>Art-Nr.: 2000-115</b> Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb	<a href="http://www.wago.com/2000-115">www.wago.com/2000-115</a>

**Downloads**

**Dokumentation**

**Ausschreibungstext**

2000-2218		docx	Download
		14,9 kB	

**Weitere Informationen**

Technische Erläuterungen	03-Apr-2019	pdf	Download
		2,1 MB	



## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle 2000-2218	URL	Download
-------------------------	-----	----------

---

### EPLAN

EPLAN Data Portal 2000-2218		Download
-----------------------------	--	----------

---

### WSCAD

WSCAD Universe 2000-2218		Download
--------------------------	--	----------

---

## Handhabungshinweise

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.