


Datový list | Objednací číslo: 2002-477/011-000

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

www.wago.com/2002-477/011-000

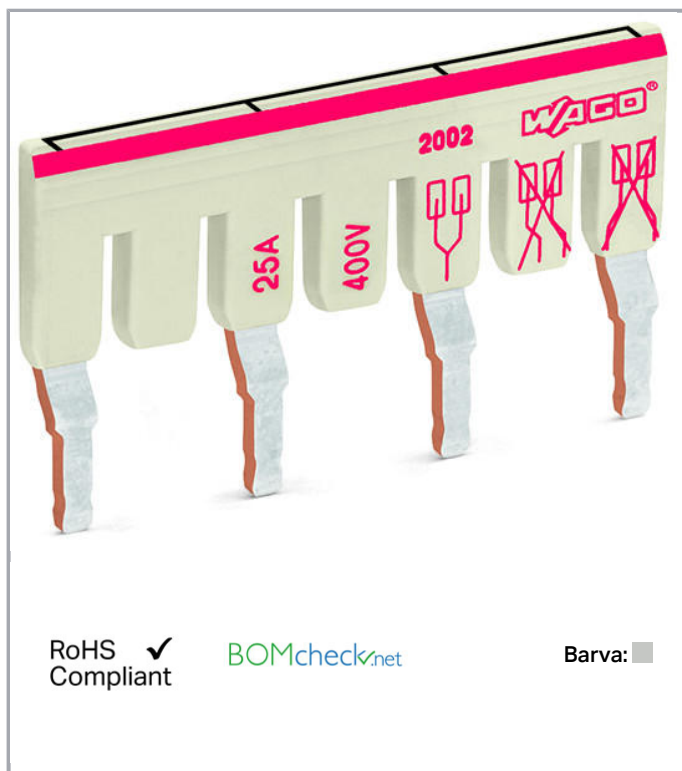

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	400 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	25 A

Údaje o připojení

Rozteč pro stupňovitý můstek	1-3-5-7
------------------------------	---------

Geometrické údaje

Šířka	35,1 mm / 1.382 inch
-------	----------------------

Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
-------	-------------



Požární zatížení	0.042 MJ
Hmotnost	3.48 g

Obchodní údaje

Druh balení	bag
Country of origin	DE
GTIN	4055143692410
Customs Tariff No.	85366990990

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2002-477/011-000	URL	Stáhnout
-------------------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 2002-477/011-000	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Produktová rodina

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.