


## Datový list | Objednací číslo: 2002-481/011-000

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)

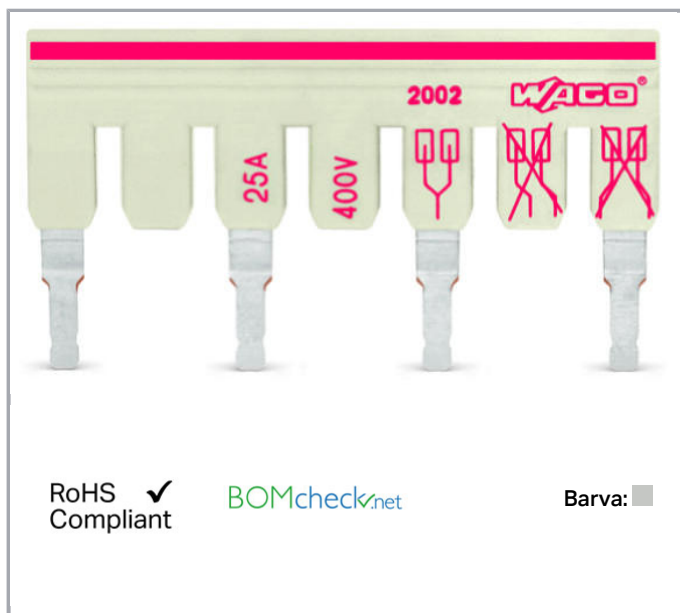

### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	400 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	25 A

#### Údaje o připojení

Rozteč pro stupňovitý můstek	1-3-5-7-9-11
------------------------------	--------------

#### Geometrické údaje

Šířka	56 mm / 2.205 inch
-------	--------------------

#### Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
Požární zatížení	0.05 MJ
Hmotnost	6.371 g



## Obchodní údaje

Druh balení	bag
Country of origin	DE
GTIN	4045454531898
Customs Tariff No.	85366990990

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 2002-481/011-000	URL	Stáhnout
-------------------------------	-----	----------

### CAE data

WSCAD Universe 2002-481/011-000	Stáhnout
---------------------------------	----------

## Handling Instructions

## Produktová rodina

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.