



## Datový list | Objednací číslo: 2007-8807

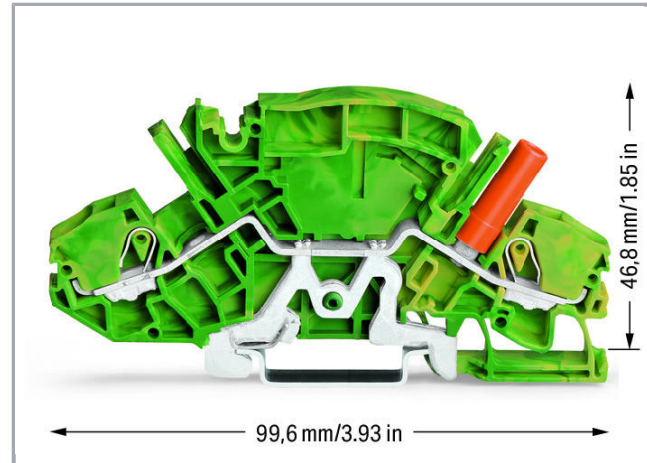

2vodičová svorka pro ochranný vodič; 6 mm<sup>2</sup>; Se zkušební zdíčkou s ochranou proti nebezpečnému dotyku; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/2007-8807](http://www.wago.com/2007-8807)

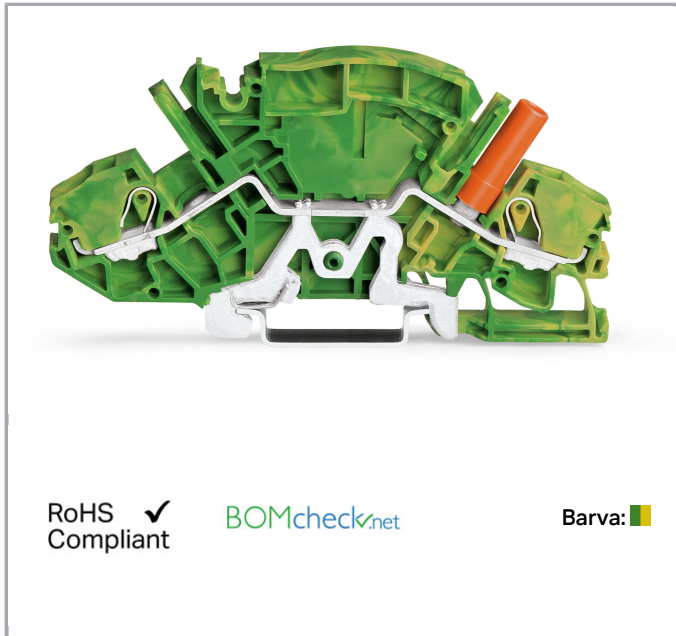

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Barva:

### Data

#### Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Přímé zasunutí Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	6 mm <sup>2</sup>
Plný vodič	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Plný vodič, připojení přímým zasunutím	1 ... 10 mm <sup>2</sup> / 14 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou bez plastového límce	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 16 ... 10 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	1,5 mm <sup>2</sup> / 16 AWG
Délka odizolování	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 palec
Celkový počet kontaktních míst	2
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1
Způsob zapojení	čelní připojení
Počet otvorů pro můstky	2

## Geometrické údaje

Šířka	8 mm / 0.315 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	46,8 mm / 1.843 inch
Hloubka	99,6 mm / 3.921 inch

## Mechanické parametry

Provedení	Úhlové provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň popisování	Středový/boční popis

## Údaje o materiálu




barva	zeleno-žlutá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.359 MJ
Hmotnost	30.008 g

## Obchodní údaje


Product Group	22 (TOPJOB S)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143074773
Customs Tariff No.	85369010000

## Atesty/certifikáty


### Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2198208.01
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7323
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70009679

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

## Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	<b>cURus</b> UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

## Kompatibilní produkty

## Carrier rail

















	<b>Obj. č.: 210-112</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Obj. č.: 210-113</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Obj. č.: 210-114</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Obj. č.: 210-115</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Obj. č.: 210-118</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Obj. č.: 210-196</b> Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Obj. č.: 210-197</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Obj. č.: 210-198</b> Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>

## Jumper

	<b>Obj. č.: 282-432</b> Můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-432">www.wago.com/282-432</a>
--	--	--



	<b>Obj. č.: 282-432/100-000</b> Můstek s pojistnou klapkou; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-432/100-000">www.wago.com/282-432/100-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-433</b> Můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-433">www.wago.com/282-433</a>
	<b>Obj. č.: 282-433/100-000</b> Jumper with safety lid; insulated; 3-way; Nominal current 30 A; orange	<a href="http://www.wago.com/282-433/100-000">www.wago.com/282-433/100-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-434</b> Můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-434">www.wago.com/282-434</a>
	<b>Obj. č.: 282-434/100-000</b> Jumper with safety lid; insulated; 4-way; Nominal current 30 A; orange	<a href="http://www.wago.com/282-434/100-000">www.wago.com/282-434/100-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-435</b> Můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-435">www.wago.com/282-435</a>
	<b>Obj. č.: 282-435/011-000</b> Můstek; Izolováno; 3x (1-3-5); Jmenovitý proud 30 A; Speciální provedení; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-435/011-000">www.wago.com/282-435/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-435/301-000</b> Můstek; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-435/301-000">www.wago.com/282-435/301-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-436</b> Můstek; Izolováno; 6x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-436">www.wago.com/282-436</a>
	<b>Obj. č.: 282-436/301-000</b> Můstek; Izolováno; 1-2-4-6; Jmenovitý proud 30 A; Speciální provedení; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-436/301-000">www.wago.com/282-436/301-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-436/304-000</b> Můstek; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-436/304-000">www.wago.com/282-436/304-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-437</b> Můstek; Izolováno; 7x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-437">www.wago.com/282-437</a>
	<b>Obj. č.: 282-437/011-000</b> Můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 30 A; Speciální provedení; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-437/011-000">www.wago.com/282-437/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-437/012-000</b> Jumper; insulated; 1-4-7; Nominal current 30 A; special version; orange	<a href="http://www.wago.com/282-437/012-000">www.wago.com/282-437/012-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-438</b> Můstek; Izolováno; 8x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-438">www.wago.com/282-438</a>

	<b>Obj. č.: 282-438/300-000</b> Jumper; insulated; 1-2-5-8; Nominal current 30 A; special version; orange	<a href="http://www.wago.com/282-438/300-000">www.wago.com/282-438/300-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-438/301-000</b> Jumper; insulated; 1-4-7-8; Nominal current 30 A; special version; orange	<a href="http://www.wago.com/282-438/301-000">www.wago.com/282-438/301-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-439</b> Můstek; Izolováno; 9x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-439">www.wago.com/282-439</a>
	<b>Obj. č.: 282-439/011-000</b> Můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 30 A; Speciální provedení; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-439/011-000">www.wago.com/282-439/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 282-440</b> Můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 30 A; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/282-440">www.wago.com/282-440</a>
<b>End plate</b>		
	<b>Obj. č.: 2007-8891</b> Koncová bočnice a vylamovací přepážka; Tloušťka 1,5 mm; Bez možnosti zaplombování; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2007-8891">www.wago.com/2007-8891</a>
	<b>Obj. č.: 2007-8892</b> Koncová bočnice a vylamovací přepážka; Tloušťka 1,5 mm; Bez možnosti zaplombování; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2007-8892">www.wago.com/2007-8892</a>
	<b>Obj. č.: 2007-8893</b> Koncová bočnice a vylamovací přepážka; Tloušťka 1,5 mm; S možností zaplombování; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2007-8893">www.wago.com/2007-8893</a>
	<b>Obj. č.: 2007-8894</b> Koncová bočnice a vylamovací přepážka; Tloušťka 1,5 mm; S možností zaplombování; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2007-8894">www.wago.com/2007-8894</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>Obj. č.: 216-208</b> Dutinka; Objímka na 6 mm <sup>2</sup> / AWG 10; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/216-208">www.wago.com/216-208</a>
	<b>Obj. č.: 216-262</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<b>Obj. č.: 216-263</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<b>Obj. č.: 216-264</b> Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<b>Obj. č.: 216-266</b> Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
	<b>Obj. č.: 216-267</b> Dutinka; Objímka na 4 mm <sup>2</sup> / AWG 12; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Šedá	<a href="http://www.wago.com/216-267">www.wago.com/216-267</a>
<b>tools</b>		
	<b>Obj. č.: 210-721</b> Ovládací nástroj; Břit: 5,5 × 0,8 mm; S částečně izolovanou rukojetí	<a href="http://www.wago.com/210-721">www.wago.com/210-721</a>
<b>Protective Warning Marker</b>		


















Obj. č.: 2006-115

Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

[www.wago.com/2006-115](http://www.wago.com/2006-115)

## Marking accessories

	<b>Obj. č.: 2009-110</b> Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Obj. č.: 2009-198</b> Adaptér	<a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>
	<b>Obj. č.: 793-501</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-002</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-005</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-006</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 793-501/000-007</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>



**Obj. č.: 793-501/000-012**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**  
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 2007-8807	URL	Stáhnout
------------------------	-----	----------


#### CAE data

EPLAN Data Portal 2007-8807	Stáhnout
-----------------------------	----------

WSCAD Universe 2007-8807	Stáhnout
--------------------------	----------


### Handling Instructions

#### Inserting a conductor

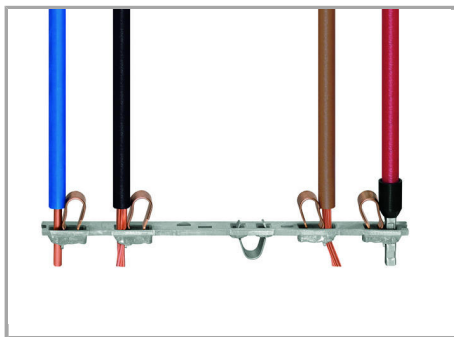


All conductor types at a glance


### Jumpered

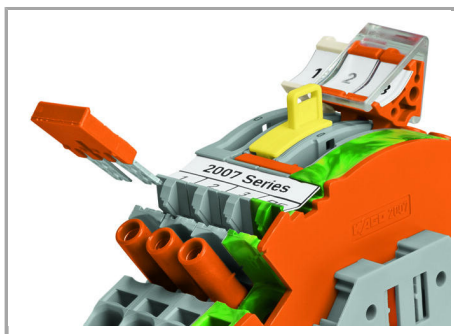

Additional commoning option on the transformer side

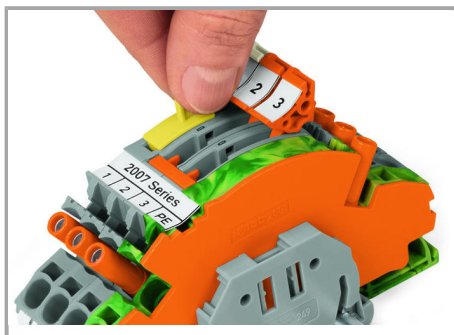

Lock-out prevents accidental operation of disconnect link.

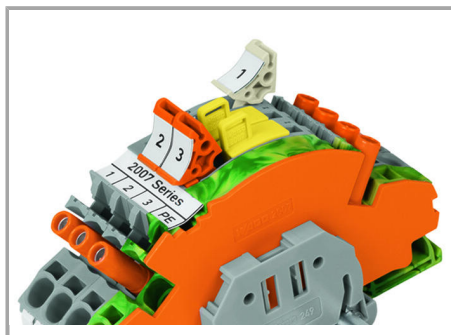


Lock-out snaps into one of two notched positions.

### Locking






Using locking covers or profiles for adjacent terminal blocks allows disconnect links to be operated simultaneously.

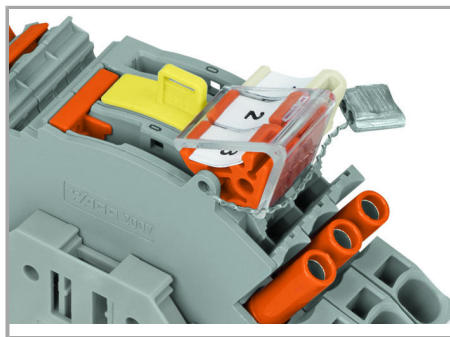


A lock-out seal can be used on the disconnect link in operating position I in combination with an end and separator plate (2007-8893 or 2007-8894).

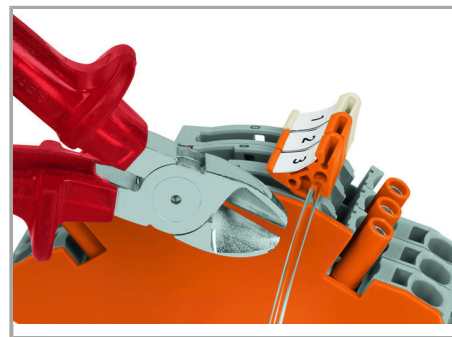

Interlocking link mechanically locks multiple links for multi-pole switching applications.

### Marking

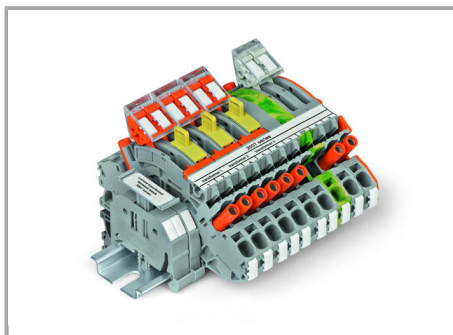

Marking via WMB Multi markers or marking strips.

### Produktová rodina

#### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.