


Datový list | Objednáací číslo: 2009-414/000-006

Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Modrá

www.wago.com/2009-414/000-006

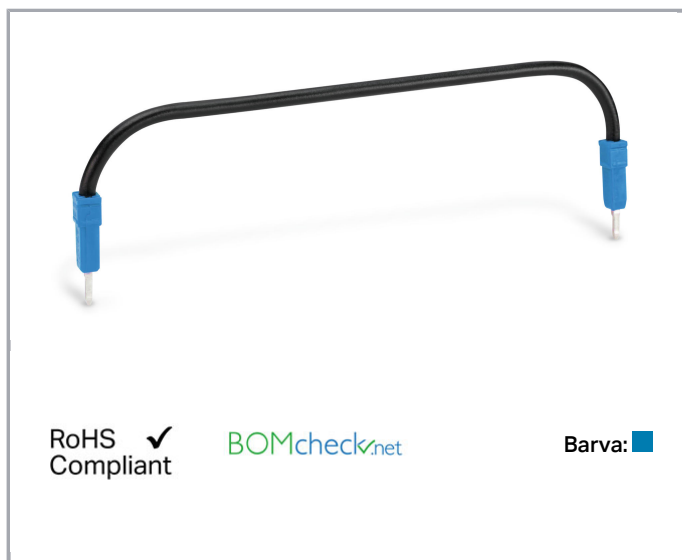

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Note: Push down the wire jumper until fully inserted!

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	800 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	8 kV
Jmenovitý proud	18 A

Mechanické parametry

Délka vedení můstků	110 mm
---------------------	--------

Údaje o materiálu

barva	Modrá
Hmotnost	3.338 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
-------------	-----

Country of origin	DE
GTIN	4055143665834
Customs Tariff No.	85366990990


Ke stažení Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

Handling Instructions

Jumpered

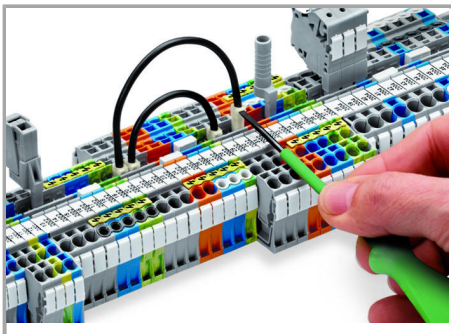

Push down the wire jumper until fully inserted. Lift the jumper with an operating tool for rewiring.

Jumpered



Push-in type wire jumpers common terminal blocks over longer distances and across multiple levels.

Produktová rodina



TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.