



## Datový list | Objednací číslo: 771-9293/216-203

Konfekcionovaný s přípojevacím kabelem; B2ca; Zástrčka / otevřený konec;  
3pól.; Kód. B; 2 m; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

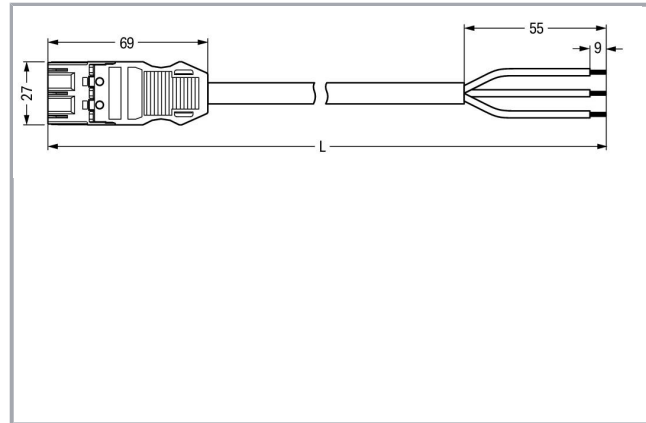

[www.wago.com/771-9293/216-203](http://www.wago.com/771-9293/216-203)

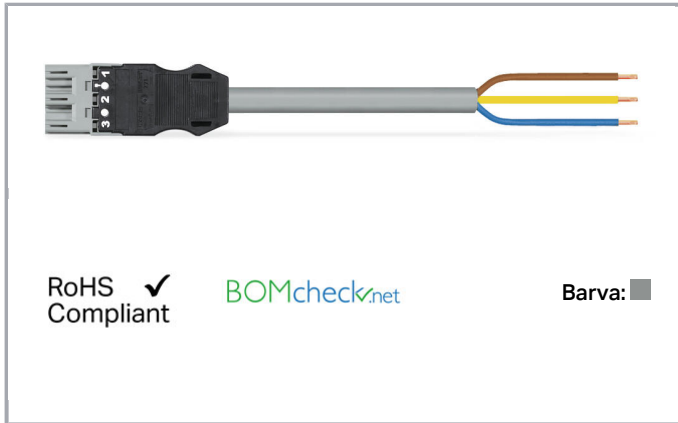

### Popis položky

- Protected against mismatching and maintenance-free
- Additional variable coding is possible
- Components can be clearly printed on and color-coded to meet custom requirements

### Upozornění:

Cables with different fire load are available in the eShop

### Bezpečnostní upozornění 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

### Data

#### Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	4 kV
Jmenovitý proud	16 A

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

## Approvals per UL 1977

Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	600 V
Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	23 A

## Údaje o připojení

Počet pólů	3
Celkový počet potenciálů	3
Průměr kabelu s pláštěm	7,4 ... 9,4 mm
Délka odstraněného pláště	55 mm

## Geometrické údaje

Rozteč	10 mm / 0.394 inch
--------	--------------------

## Mechanické parametry

Přidrzná síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N
Počet zasunovacích cyklů	200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 25$ A, zkoušeno (4 mm <sup>2</sup> / 12 AWG)
Druh osazeného kabelu	H05Z1Z1-F 3x1.5
Upozornění ke krytí	Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.)

## Plug connection

Ochrana proti chybnému zapojení	Yes
---------------------------------	-----

## Údaje o materiálu

barva	Šedá
Barva konektoru	šedá
Barva potisku na čele konektoru	černá
Barva odlehčení tahu	černá
Barva podložky pro odlehčení tahu	bílá
Barva kabelu s pláštěm	šedá
Barva potisku kabelu s pláštěm	černá

## Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C



Upozornění k trvalé provozní teplotě

Kabel z PVC pro teploty  $\leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$  (včetně bezhalogenového provedení) Izolační části pro teploty  $\leq 105\text{ }^{\circ}\text{C}$

---

## Obchodní údaje

Druh balení

not packed

---

## Handling Instructions

## Produktová rodina

*WINSTA*® MIDI special

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143

Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.