



Datový list | Objednací číslo: 771-9995/206-305

Konfekcionovaný s přípojovacím kabelem; Eca; Zástrčka / otevřený konec;
5pól.; Kód. B; 3 m; 1,50 mm²; Světle zelená

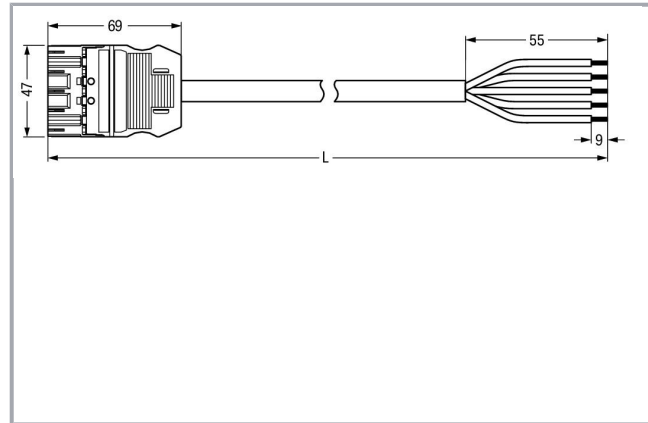

www.wago.com/771-9995/206-305

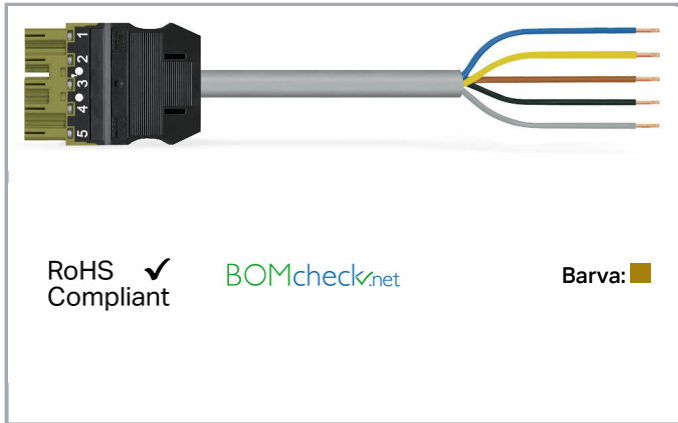

Popis položky

- Protected against mismatching and maintenance-free
- Additional variable coding is possible
- Components can be clearly printed on and color-coded to meet custom requirements

Upozornění:

Cables with different fire load are available in the eShop

Bezpečnostní upozornění 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

Data

Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	400 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	16 A

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) \triangleq kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Approvals per UL 1977

Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	600 V
Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	23 A

Údaje o připojení

Počet pólů	5
Celkový počet potenciálů	5
Příprava vodičů	tip-bonded
Průměr kabelu s pláštěm	9,3 ... 11,6 mm
Průřez od (1)	1.5 mm ²
Délka odstraněného pláště	55 mm

Geometrické údaje

Rozteč	10 mm / 0.394 inch
Celková délka	3 m

Mechanické parametry

Kódování	B
Zásuvná síla konektoru	Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)
Přídržná síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N
Rozpojovací síla konektoru	Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)
Počet zasunovacích cyklů	200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 25 A$, zkoušeno (4 mm ² / 12 AWG)
Druh osazeného kabelu	Control line 5 x 1.5
Potisk	1 2 3 4 5
Krytí	IP20
Upozornění ke krytí	Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.)
Popis potenciálu	1 2 3 4 5

Plug connection

Ochrana proti chybnému zapojení	Yes
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka
Blokovací západka	no

Údaje o materiálu

barva	Světle zelená
-------	---------------

Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída reakce na oheň	E _{ca}
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou
Barva konektoru	světle zelená
Barva potisku na čele konektoru	černá
Barva odlehčení tahu	černá
Barva podložky pro odlehčení tahu	bílá
Barva kabelu s pláštěm	šedá
Barva potisku kabelu s pláštěm	černá
Sheath material	PVC
Hmotnost	512.452 g

Okolní podmínky



Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Kabel z PVC pro teploty ≤ 70 °C (včetně bezhalogenového provedení) / Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Druh balení	not packed
Country of origin	DE
GTIN	4055143463034
Customs Tariff No.	85444290900












Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	NTR NL-7355
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61535	2179129.01

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	<p>Obj. č.: 210-334 Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásků 5 mm; Délka pásků 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá</p>	<p>www.wago.com/210-334</p>
	<p>Obj. č.: 770-450 Popisovací štítek; Plast; Bílá</p>	<p>www.wago.com/770-450</p>
	<p>Obj. č.: 770-450/000-001 Popisovací štítek; Plast; Zelená</p>	<p>www.wago.com/770-450/000-001</p>
	<p>Obj. č.: 770-450/000-002 Popisovací štítek; Plast; Žlutá</p>	<p>www.wago.com/770-450/000-002</p>
	<p>Obj. č.: 770-450/000-005 Popisovací štítek; Plast; Červená</p>	<p>www.wago.com/770-450/000-005</p>
	<p>Obj. č.: 770-450/000-006 Popisovací štítek; Plast; Modrá</p>	<p>www.wago.com/770-450/000-006</p>
	<p>Obj. č.: 770-450/000-012 Popisovací štítek; Plast</p>	<p>www.wago.com/770-450/000-012</p>
protection		
	<p>Obj. č.: 770-360 Uzávěr; Pro zástrčku; 5pól.; Možnost dělení; Žlutá</p>	<p>www.wago.com/770-360</p>
Locking lever		
	<p>Obj. č.: 770-101 Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ruční ovládání; Černá</p>	<p>www.wago.com/770-101</p>
	<p>Obj. č.: 770-111 Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Černá</p>	<p>www.wago.com/770-111</p>
	<p>Obj. č.: 770-121 Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ruční ovládání; Bílá</p>	<p>www.wago.com/770-121</p>
	<p>Obj. č.: 770-131 Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Bílá</p>	<p>www.wago.com/770-131</p>

Handling Instructions



Produktová rodina

WINSTA® MIDI special

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.