
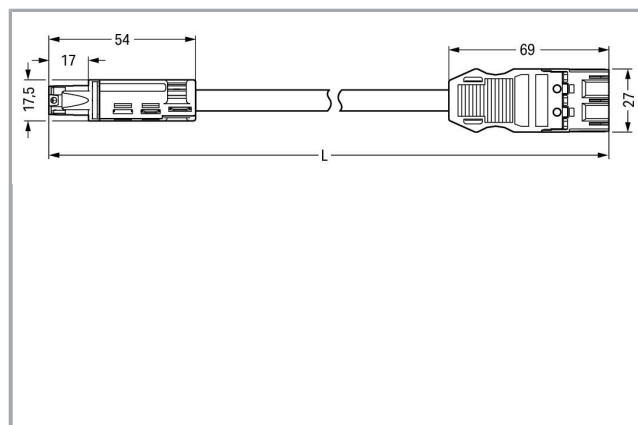


Datový list | Objednací číslo: 774-9293/1517-701

Konfekcionované přechodové vedení; B2ca; Zásuvka/zástrčka MIDI; 3pól.;

Kód. A; 7 m; 2,50 mm<sup>2</sup>; Černá

[www.wago.com/774-9293/1517-701](http://www.wago.com/774-9293/1517-701)

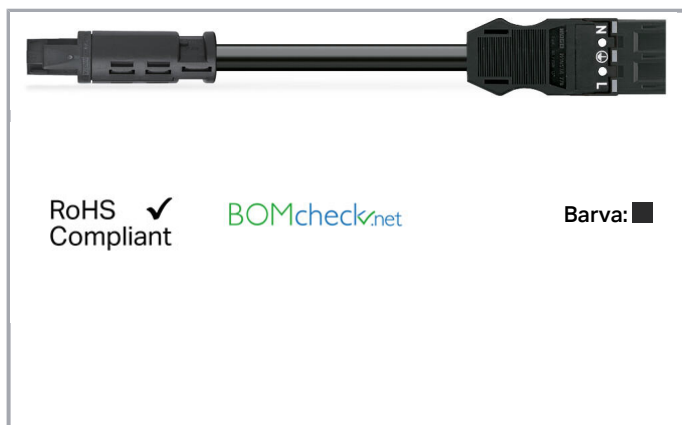

## Popis položky

- For round conduits and ducts
- 3- and 4-pole preassembled cables with 17.5 mm outer diameter for easy plug & play
- Plug-in integration into the electrical installation of hollow-wall boxes via adapter, for example

## Upozornění:

Cables with different fire load are available in the eShop

## Data

### Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

## Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 250 V   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV  |
| Jmenovitý proud                  | 20 A  |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

## Údaje o připojení

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Počet pólů                | 3                              |
| Celkový počet potenciálů  | 3                              |
| Příprava vodičů           | tip-bonded                     |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 9,2 ... 11,4 mm                |
| Průřez od (1)             | 2.5 mm <sup>2</sup>            |
| Délka odstraněného pláště | 55 mm                          |
| Typ připojení             | Zásuvka (RD) - Zástrčka (MIDI) |

## Geometrické údaje

|               |     |
|---------------|-----|
| Celková délka | 7 m |
|---------------|-----|

## Mechanické parametry

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Zásuvná síla konektoru     | Cca 30–70 N (závisí na počtu pólů)   |
| Přidrzná síla konektoru    | Se zajištěním: > 80 N  |
| Rozpojovací síla konektoru | Bez zajištění: cca 30–70 N (závisí na počtu pólů)  |
| Počet zasunovacích cyklů   | 200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 20 \text{ A}$ , zkoušeno (2,5 mm <sup>2</sup> / 14 AWG)                   |
| Typ připojení              | Zásuvka (RD) - Zástrčka (MIDI)   |
| Typ kabelu                 | Adapter cable  |
| Druh osazeného kabelu      | H05Z1Z1-F 3G2.5  |
| Potisk                     | L N  |
| Krytí                      | IP20   |
| Upozornění ke krytí        | Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.) |
| Popis potenciálu           | N L  |
| Použití                    | Standard network application   |

## Plug connection

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ochrana proti chybnému zapojení | Yes               |
| Aretace zásuvného připojení     | Blokovací západka |

## Údaje o materiálu

|                      |   |
|----------------------|---|
| barva                | Černá                                       |
| Izolační materiál    | Polyamid 66 (PA 66)                         |
| Třída reakce na oheň | B <sub>2ca</sub>                            |
| Materiál kontaktů    | Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou |
| Požární zatížení     | 11.038 MJ                                   |



|                      |            |
|----------------------|------------|
| Barva konektoru      | černá      |
| Barva odlehčení tahu | černá      |
| Hmotnost             | 1115.909 g |

### Okolní podmínky

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Processing temperature               | -5 ... +40 °C  |
| Continuous operating temperature     | -35 ... +85 °C   |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Kabel z PVC pro teploty ≤ 70 °C (včetně bezhalogenového provedení) Izolační části pro teploty ≤ 105 °C |

### Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | not packed    |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4055143785099 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |

### Handling Instructions

### Produktová rodina

*WINSTA*® RD

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.