



## Datový list | Objednací číslo: 774-9994/116-602

Konfekcionovaný s přípojovacím kabelem; Eca; Zdířka / otevřený konec;  
4pól.; Kód. A; H05Z1Z1-F 4G 1,5 mm<sup>2</sup>; 6 m; 1,50 mm<sup>2</sup>; Bílá

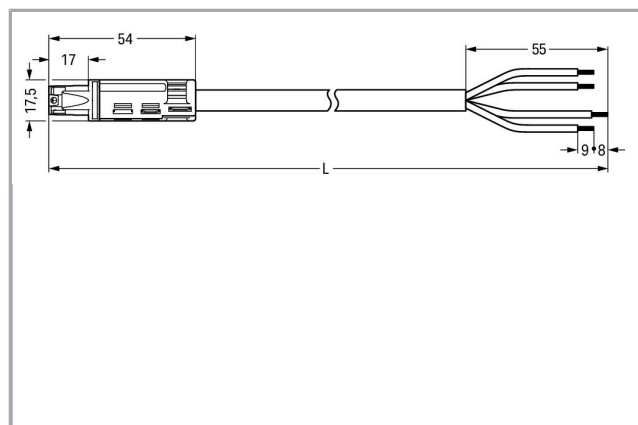

[www.wago.com/774-9994/116-602](http://www.wago.com/774-9994/116-602)

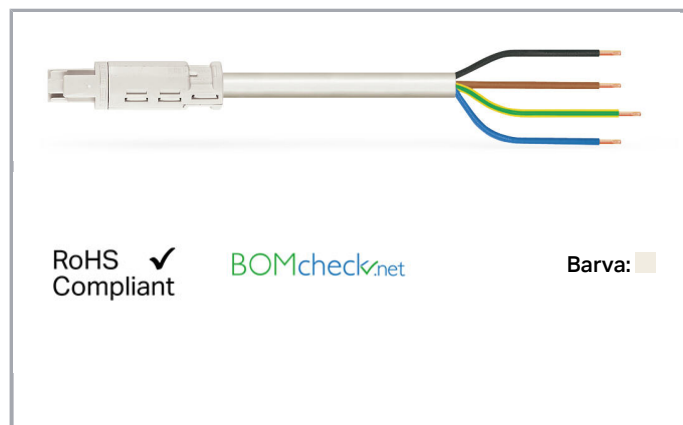

### Popis položky

- For round conduits and ducts
- 3- and 4-pole preassembled cables with 17.5 mm outer diameter for easy plug & play
- Plug-in integration into the electrical installation of hollow-wall boxes via adapter, for example

### Upozornění:

Cables with different fire load are available in the eShop

### Data

#### Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	4 kV
Jmenovitý proud	16 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3



## Údaje o připojení

Délka odizolování	9 mm / 0.35 palec
Počet pólů	4
Celkový počet potenciálů	4
Příprava vodičů	tip-bonded
Průměr kabelu s pláštěm	8,4 ... 10,5 mm
Průřez od (1)	1.5 mm <sup>2</sup>
Délka odstraněného pláště	55 mm
Typ připojení	Zásuvka - volný konec

## Geometrické údaje

Celková délka	6 m
---------------	-----

## Mechanické parametry

Kódování	A
Zásuvná síla konektoru	Cca 30–70 N (závisí na počtu pólů)
Přidrzná síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N
Rozpojovací síla konektoru	Bez zajištění: cca 30–70 N (závisí na počtu pólů)
Počet zasunovacích cyklů	200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 20$ A, zkoušeno (2,5 mm <sup>2</sup> / 14 AWG)
Typ připojení	Zásuvka - volný konec
Typ kabelu	Připojovací kabel
Druh osazeného kabelu	H05Z1Z1-F 4G1.5
Potisk	N 2 1
Krytí	IP20
Upozornění ke krytí	Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.)
Použití	Standard network application

## Plug connection

Ochrana proti chybnému zapojení	Yes
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka
Blokovací západka	yes

## Údaje o materiálu

barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída reakce na oheň	E <sub>ca</sub>



Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou
Požární zatížení	10.938 MJ
Barva konektoru	bílá
Barva odlehčení tahu	bílá
Bez halogenů	Yes
Hmotnost	714.098 g



**Okolní podmínky**

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Kabel z PVC pro teploty ≤ 70 °C (včetně bezhalogenového provedení) / Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

**Obchodní údaje**

Druh balení	not packed
Country of origin	DE
GTIN	4045454346201
Customs Tariff No.	85444290900

**Atesty/certifikáty****Specifické atesty jednotlivých států**

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	-	NTR NL 6374
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	-	2118353.01

**Ke stažení****CAD/CAE-Data****CAE data**

WSCAD Universe 774-9994/116-602

[Stáhnout](#)**Handling Instructions**



## Produktová rodina

*WINSTA*® RD

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.