



LC-07-24U-76-25002-0P-G

VENKOVNÍ ROZVADĚČE

LC-07 IP 55 termoizolovaný



Datový termoizolovaný rozvaděč Solarix LC-07 je určen k instalaci prvků strukturované kabeláže zvláště ve venkovním prostředí.

Skelet rozvaděče LC-07 je tvořen svařovaným rámem s plným stropem.

V zadní části jsou připraveny otvory pro zavěšení. Z čelní strany je rozvaděč osazen celoplechovými dveřmi s výklopnou klikou, cylindrickým zámkem a třibodovým závěrem. Bočnice lze otevřít z vnitřní strany a lze je zaměňovat za varianty – plné bočnice bez otvorů nebo s otvory pro osazení ventilátory. Součástí rozvaděče je i kryt stropu – stříška sloužící jako ochrana proti stříkající vodě a přímému slunečnímu svitu. Rozvaděč je také pro snazší manipulaci jeřábem osazen čtyřmi závěsnými oky.

Vstup kabelů je řešen kabelovými průchodkami umístěnými ve dně rozvaděče. Do standardní výbavy rozvaděče patří dva páry posuvných 19" vertikálních lišt. Rozvaděč je jako celek termoizolovaný.

Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035 světle šedá. Barva je určena pro venkovní použití se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním vlivům.

V případě, že rozvaděč bude trvale umístěn na pevné podložce, je třeba vybavit jej podstavcem.

Standardní provedení:

- výška: 15U, 24U
- šířka: 700 mm
- hloubka: 400 a 600 mm



LC-07-24U-76-25001-00-G


19" standard

IP 55

IP 43

Konstrukce:

- svařovaný termoizolovaný skelet
- přední celoplechové termoizolované dveře s pákovou klikou, cylindrickým zámkem a třibodovým závěrem
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, venkovní panty, možnost volby pravého nebo levého otevírání
- otevíratelné bočnice, které lze dodat s instalovaným ventilátorem
- 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt
- kryt stropu v podobě stříšky se závěsnými oky pro snazší manipulaci
- nosnost 100 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)
- stupeň krytí: IP 55 – v provedení s plnou bočnicí
- stupeň krytí: IP 43 – v provedení s bočnicí osazenou ventilátorem

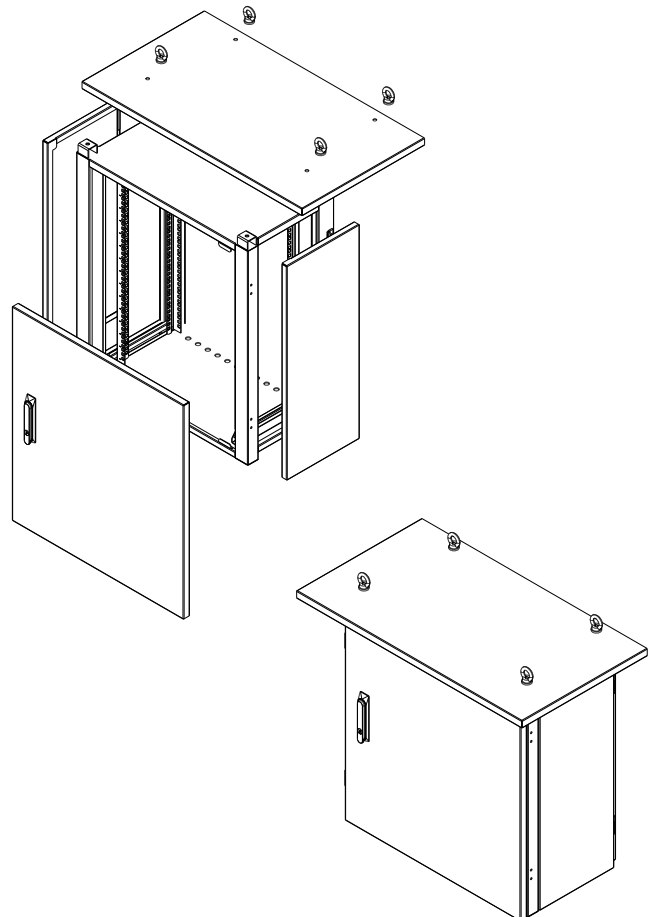

Katalogové číslo	Model	Popis	Výška (v U)	Výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80871070	LC-07-15U-74-25001-00-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 15U 700 x 400, RAL 7035 bez ventilační jednotky	15	790	700	400
80871071	LC-07-15U-74-25002-0P-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 15U 700 x 400, RAL 7035 s vent. jedn. pravá bočnice	15	790	700	400
80871072	LC-07-15U-74-25002-0L-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 15U 700 x 400, RAL 7035 s vent. jedn. levá bočnice	15	790	700	400
80871080	LC-07-24U-76-25001-00-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 24U 700 x 600, RAL 7035 bez ventilační jednotky	24	1 190	700	600
80871081	LC-07-24U-76-25002-0P-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 24U 700 x 600, RAL 7035 s vent. jedn. pravá bočnice	24	1 190	700	600
80871082	LC-07-24U-76-25002-0L-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 24U 700 x 600, RAL 7035 s vent. jedn. levá bočnice	24	1 190	700	600
80871083	LC-07-24U-76-25002-02-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 24U 700 x 600, RAL 7035 ventilace v obou bočnicích	24	1 190	700	600

