



Detail perforace  
3 bodový zámek

# STOJANOVÉ ROZVADĚČE

## Skleněné a perforované dveře


Ke všem typům rozvaděče řady LC-50 nabízíme k doplnění, nebo na výměnu, přední případně zadní dveře a to v celoskleněném nebo perforovaném provedení.

Tyto slouží jako ochrana proti neautorizovanému přístupu a zároveň umožňují zajistit vhodné podmínky provozu instalovaných zařízení.

Celoskleněné dveře jsou vyráběny z čirého kaleného bezpečnostního skla odpovídající normě bezpečnosti EN 12150-1.

Perforované dveře jsou nabízeny ve dvou variantách, a to jako jednokřídlé a nebo dvoukřídlé v provedení pro rozvaděče šířky 600 i 800 mm.

Povrchová úprava je provedena práškovou technologií v odstínu RAL7035.

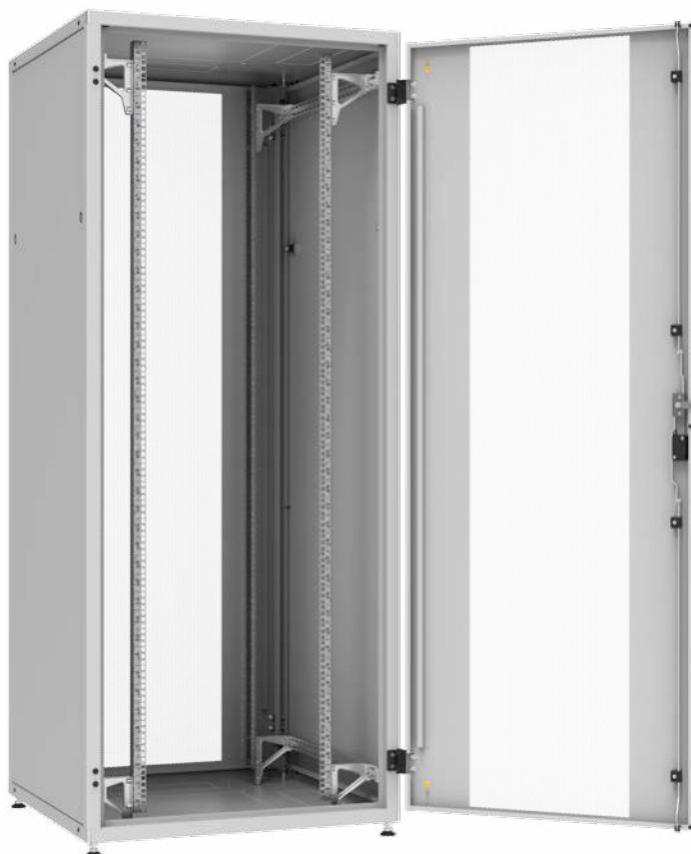

K rozvaděčům		Dveře 1- bodový zámek				Dveře 3- bodový zámek	
výšky (v U)	šířky (v mm)	skleněné	plechové	s perforací	s perforací dvoukřídle	s perforací	s perforací dvoukřídle
24	600	DV-SK-50-24-6-G	DV-PL-50-24-6-G	DV-PE-50-24-6-G	DV-P7-50-24-6-G	DV-P6-50-24-6-G	DV-P5-50-24-6-G
	800	DV-SK-50-24-8-G	DV-PL-50-24-8-G	DV-PE-50-24-8-G	DV-P7-50-24-8-G	DV-P6-50-24-8-G	DV-P5-50-24-8-G
33	600	DV-SK-50-33-6-G	DV-PL-50-33-6-G	DV-PE-50-33-6-G	DV-P7-50-33-6-G	DV-P6-50-33-6-G	DV-P5-50-33-6-G
	800	DV-SK-50-33-8-G	DV-PL-50-33-8-G	DV-PE-50-33-8-G	DV-P7-50-33-8-G	DV-P6-50-33-8-G	DV-P5-50-33-8-G
42	600	DV-SK-50-42-6-G	DV-PL-50-42-6-G	DV-PE-50-42-6-G	DV-P7-50-42-6-G	DV-P6-50-42-6-G	DV-P5-50-42-6-G
	800	DV-SK-50-42-8-G	DV-PL-50-42-8-G	DV-PE-50-42-8-G	DV-P7-50-42-8-G	DV-P6-50-42-8-G	DV-P5-50-42-8-G
45	600	DV-SK-50-45-6-G	DV-PL-50-45-6-G	DV-PE-50-45-6-G	DV-P7-50-45-6-G	DV-P6-50-45-6-G	DV-P5-50-45-6-G
	800	DV-SK-50-45-8-G	DV-PL-50-45-8-G	DV-PE-50-45-8-G	DV-P7-50-45-8-G	DV-P6-50-45-8-G	DV-P5-50-45-8-G

