

iQ-LED

Kanlux


36690 IQ-LED G45E14 3,4W-CW

Světelný zdroj LED

5905339366900



IQ-LED G45E14 3,4W



Kanlux IQ-LED G45 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu kulky. Nové žárovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. IQ-LED Kanlux G45 jsou dostupné ve verzi s patičí E14 a E27, tyto světelné zdroje zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 45

Výška [mm]: 82

Průměr [mm]: 45

Hloubka [mm]: 45

Obsah rtuti: ne

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 3.4

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Patice: E14

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Jmenovitý úhel záření [°]: 150

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 30

iQ-LED

Kanlux

36690 IQ-LED G45E14 3,4W-CW

Světelný zdroj LED



Roční spotřeba energie [kWh]/1000h : 4

Světelná účinnost [lm/W]: 138

Tvar světelného zdroje: kulka

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 18

Gramáž [g] : 36.6

Délka jednotkového balení [cm] : 4.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 4.5

Výška jednotkového balení [cm] : 8


Hmotnost kartonu [kg] : 3.66

Šířka kartonu [cm] : 25.5

Výška kartonu [cm] : 19

Délka kartonu [cm] : 51

Objem kartonu [m³] : 0.02471

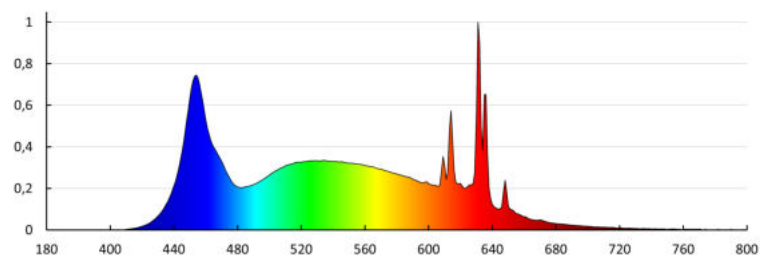

iQ-LED

Kanlux

36690 IQ-LED G45E14 3,4W-CW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 36690) IQ-LED G45E14 3,4W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36690) IQ-LED G45E14 3,4W-CW
Lampy: 1 x IQ-LED G45E14 3,4-CW

