


LPFLEX®

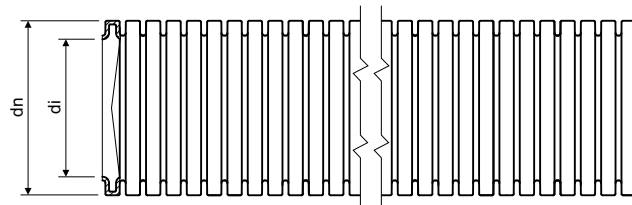

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
pro instalaci do nebo pod omítku
vhodné pro montáž do příček a stropů
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: šedobílá RAL 5002

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 125 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 11212

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: $\pm 1\%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

při slúženství: spojky pro EN trubky: 0216E, 0220, 0225, 0232
přichytky pro EN trubky: 5316E, 5320, 5325, 5332

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	popis
2316E_H100	16	10,7	60	100	3,8	7 200	
2316E_H50D	16	10,7	60	50	2,2	5 400	s drátem
2320_H100	20	14,1	80	100	4,5	4 000	
2320_H50D	20	14,1	80	50	2,5	4 500	s drátem
2325_H50	25	18,3	100	50	3,5	3 000	
2325_H50D	25	18,3	100	50	3,7	3 000	s drátem
2332_H50	32	24,3	120	50	5,3	1 600	
2332_H50D	32	24,3	120	50	5,5	1 600	s drátem