

## LED pásek COB EWW-CW, 576 LED, 15W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-127.633.83.0**

Typ produktu: **COBCW/EWW-M576L10W20F24-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, dual white EWW-CW (2700K+6000K), 15W, 576LED, 1512lm/m, CRI>90, segment 27,8mm, 16LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní, balení 5m.**



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **576**

Výkon na metr [W]: **15**

Světelný tok na metr [lm]: **1512**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **180**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **15**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2700 - 6000**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **27,78**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **3**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **duální bílá WW-CW**

Svítilnost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **27,8 mm**

Počet připojovacích vodičů: **3**

Počet LED na segment: **16**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607152181**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **F**



EWV	COB	576 LED/m	15 W/m	1512 lm/m	10 mm
CW					
IP 20	24 V DC	27,8 LED 16 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	54 <sup>000</sup> h L70 B50
180°	CRI 90				

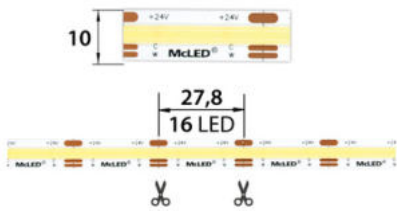

EWV	COB	576 LED/m	15 W/m	1512 lm/m	10 mm
CW					
IP 20	24 V DC	27,8 LED 16 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	54 <sup>000</sup> h L70 B50
180°	CRI 90				

