

LED pásek UVA, 120LED, 14,4W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.071.90.2**


Typ produktu: **2835UVA-M120L10F24-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD2835, ultrafialová UV-A (405nm), 14,4W, 120LED, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.**

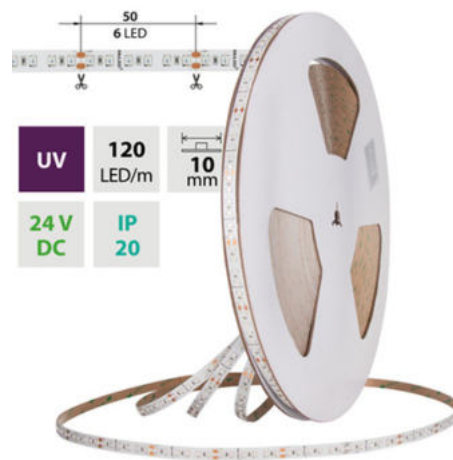

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Jiné**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **50**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **UVA (405nm)**

Svitivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607153270**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**



Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **1,31**

Způsob připojení: **Kabel**

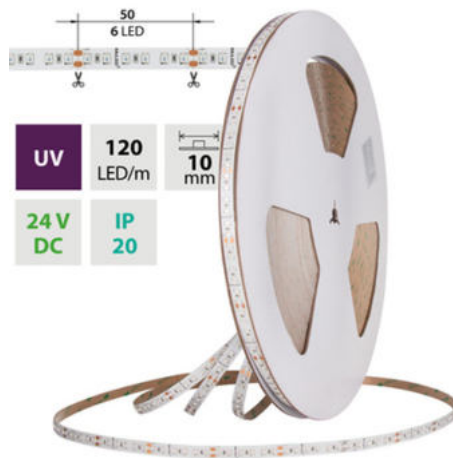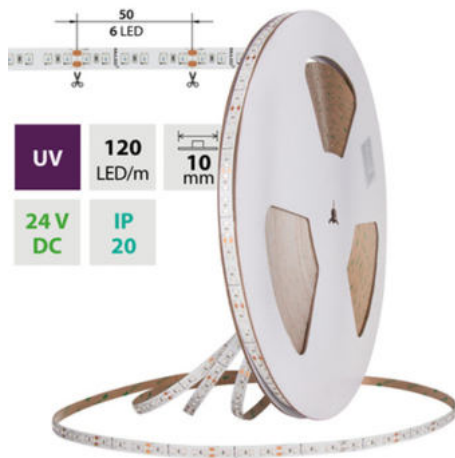



UV	SMD 2835	UV-A 405nm	120 LED/m	14,4 W/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED x 50 mm	≤10 m 24 VDC	54,000 h L70 B10	120°

UV	SMD 2835	UV-A 405nm	120 LED/m	14,4 W/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED x 50 mm	≤10 m 24 VDC	54,000 h L70 B10	120°

