

## LED pásek stranový NW, 100LED, 6W/12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.070.90.2**


Typ produktu: **3014NW-M100L5F12-50M**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný stranový LED pásek SMD3014, neutrálně bílá (4200K), 6W, 100LED, 600lm/m, CRI>90, segment 10mm, 1LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 50000h, šíře 5mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.**

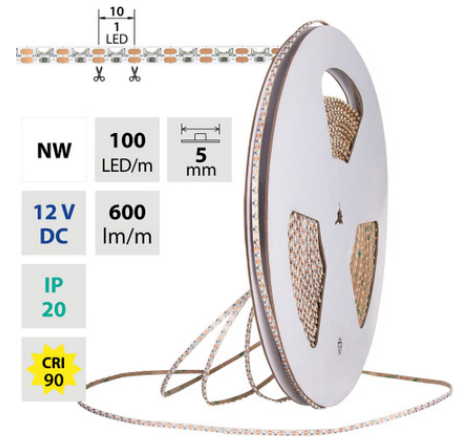

<b>NW</b>	<b>100</b> LED/m	<b>5</b> mm
<b>12 V DC</b>	<b>600</b> lm/m	
<b>IP 20</b>		
<b>CRI 90</b>		

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **100**

Výkon na metr [W]: **6**

Světelný tok na metr [lm]: **600**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,34**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **na bok**

Typ čipu: **SMD 3014**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Napětí světelného zdroje: **12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **10 mm**

Šířka [mm]: **5**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **10**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**


Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet připojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **1**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607154451**

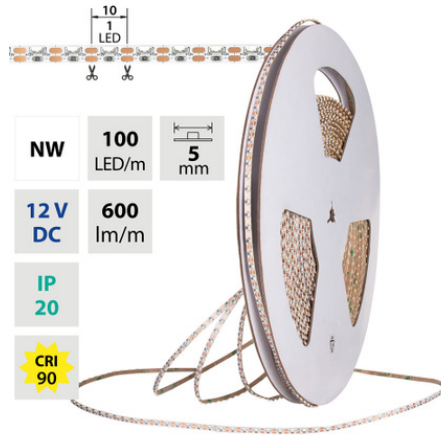

<b>NW</b>	<b>100</b> LED/m	<b>5</b> mm
<b>12 V DC</b>	<b>600</b> lm/m	
<b>IP 20</b>		
<b>CRI 90</b>		

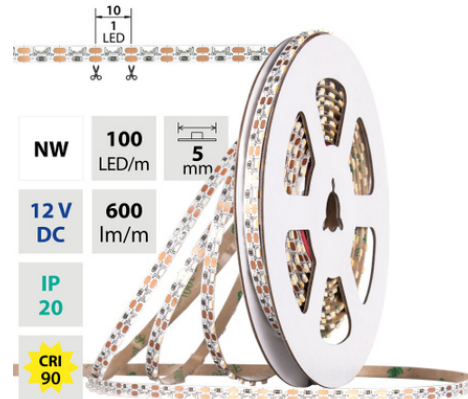

<b>NW</b>	<b>100</b> LED/m	<b>5</b> mm
<b>12 V DC</b>	<b>600</b> lm/m	
<b>IP 20</b>		
<b>CRI 90</b>		



**50000**  
h  
L70  
B50

5  
roční  
Let  
Reklama  
Ev  
Lata



<b>NW</b>	<b>SMD 3014</b>	<b>100</b> LED/m	<b>6</b> W/m	<b>600</b> lm/m	<b>5</b> mm
<b>IP 20</b>	<b>12 V DC</b>	<b>1 LED</b> 10 mm	<b>≤5 m</b> 12 VDC	<b>≤10 m</b> 12 VDC	<b>50000</b> h L70 B50
<b>120°</b>	<b>CRI 90</b>				

