

LED pásek RGB+NW, 60LED, 19,2W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-123.636.60.0**


Typ produktu: **5050RGB/NW-M60L12W20F12-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + neutrální bílá (4200K), 19,2W, 60LED, 862lm/m, CRI>80, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 2,5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

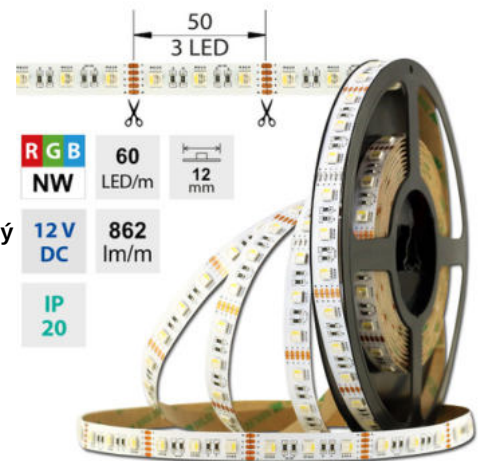

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Světelný tok na metr [lm]: **862**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

2,5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

5

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný RGB+NW**

Svítilivost: **vysoká - osvětlovací**



Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **5**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607153829**

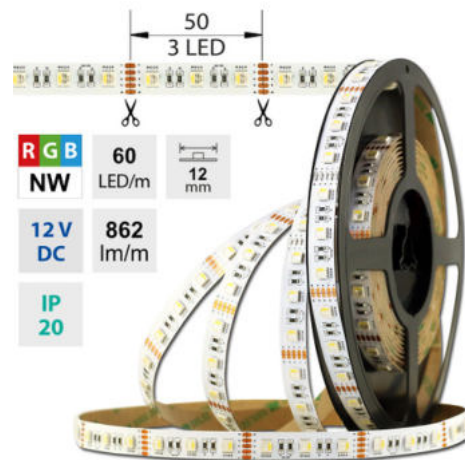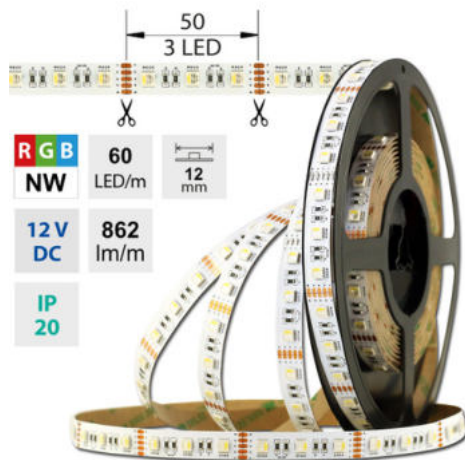

R G B NW	SMD 5050	60 LED/m	19,2 W/m	862 lm/m	12 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	35⁰⁰⁰ h L70	120°	

R G B NW	SMD 5050	60 LED/m	19,2 W/m	862 lm/m	12 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	35⁰⁰⁰ h L70	120°	

