

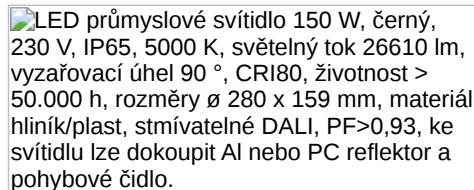
# LED průmyslové svítidlo LEDtec G2 Premium 150W, 5000K, 90°, stmívatelné DALI

Kód produktu: **ML-611.333.63.3-50.80.90**  
Typ produktu: **LT2G2P150DL65L90B5000K80**

## McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881  
support@mcled.cz

Popis: **LED průmyslové svítidlo 150 W, černý, 230 V, IP65, 5000 K, světelný tok 26610 lm, vyzařovací úhel 90 °, CRI80, životnost > 50.000 h, rozměry ø 280 x 159 mm, materiál hliník/plast, stmívatelné DALI, PF>0,93, ke svítidlu lze dokoupit Al nebo PC reflektor a pohybové čidlo.**

LED průmyslové svítidlo 150 W, černý, 230 V, IP65, 5000 K, světelný tok 26610 lm, vyzařovací úhel 90 °, CRI80, životnost > 50.000 h, rozměry ø 280 x 159 mm, materiál hliník/plast, stmívatelné DALI, PF>0,93, ke svítidlu lze dokoupit Al nebo PC reflektor a pohybové čidlo.

## LEDtec G2 Premium 150 W

Úsporné LED svítidlo LEDtec G2 Premium značky McLED<sup>®</sup> s výkonem 150 W o průměru 280 mm a výšce 159 mm se stává nástupcem našich svítidel LEDtec. Oproti svítidlům LEDtec se vyznačuje vysokou účinností až 180 lm/W. Taktéž plně nahrazuje klasické průmyslové svítidlo s metal-halogenidovým světelným zdrojem. Světelný tok tohoto svítidla je **27310 lm**.

Toto LED svítidlo můžete bez obav připojit na napájecí napětí v rozsahu 220 - 240 V.

## Průmyslové svítidlo

LED svítidlo LEDtec G2 Premium Vám ve srovnání s klasickými svítilny přináší spousty výhod. K těm nejdůležitějším patří výrazně nižší spotřeba elektrické energie. To znamená, že se Vám investice do nákupu tohoto moderního LED svítidla ve srovnání s klasickým svítidlem rychle vrátí. Všechna svítidla jsou vybavena stmívatelnými předřadnicemi 0-10V nebo DALI. Svítidla je možné dále vybavit pohybovým čidlem a reflektory PC nebo Al.

## Unikátní konstrukce

Při výrobě tohoto LED svítidla jsme kladli důraz nejen na výběr **kvalitních LED čipů**, ale i na **optimálně dimenzované chlazení** a kvalitní **značkovou elektroniku** uvnitř svítidla. Pouze díky kombinaci všech těchto vybraných komponent dosahuje toto LED svítidlo opravdu **dlouhé životnosti - až 50000 hodin**. Tím se Vaše úspora ještě zvyšuje, neboť nebudete utrácet další peníze za opakovaný nákup nových výbojek. S naším LED svítidlem kromě peněz **ušetříte také čas**, který byste v případě klasických svítidel věnovali opakovanému shánění a výměnám metalhalogenidových výbojek.

Díky krytí IP65 můžete toto LED svítidlo umístit bez problémů také do venkovního prostředí, protože mu nevaadí vlhkost ani zvýšená prašnost.

## Široké možnosti použití

Toto LED svítidlo může díky kvalitní elektronice vydržet bez problémů až 40 000 sepnutí, proto mu **časté spínání nedělá žádný problém** a pokud ho připojíte na pohybový senzor, pak bude Vaše úspora opravdu **maximální**. Díky námi nabízenému senzoru lze nastavit parametry svícení. Nejedná se pouze o snímání pohybu osob, ale svícení závisí i na intenzitě okolního osvětlení. Dále lze nastavit i intenzita a délka svícení při nezaznamenávání pohybu.

## Bezpečnost a životní prostředí jsou pro nás na prvním místě

Svítidlo LEDtec G2 Premium neobsahuje **žádné množství toxické rtuti** ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

**Parametry:**

Způsob montáže: **Závěs**  
Typ světelného zdroje: **LED**  
Se světelným zdrojem: **Ano**  
Materiál pouzdra: **Hliník**  
Barva krytu: **Černá**  
Druh napětí: **AC**  
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**  
Jmenovitý proud [mA]: **625 - 681**

Účinnost: **0,93**  
Šířka [mm]: **280**  
Výška / hloubka [mm]: **159**  
Délka [mm]: **280**  
S ochranným krytem: **Ne**  
EAN: **8595607152976**  
Barva: **Černá**  
Hmotnost [kg]: **2,12**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**  
Provozní jednotka součástí: **Ano**  
Stmívání 0-10 V: **Ne**  
Stmívání DALI: **Ano**  
Rozložení světla: **Symetrický**  
Reflektor: **Žádný**  
Materiál reflektoru: **Bez reflektoru**  
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **D**

Kategorie barev světla: **Neutrální**  
Nouzový zdroj součástí: **Ne**  
Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **Ne**  
Počet spínacích cyklů [-]: **40000**  
Provedení mřížky: **Bez**  
Průměr [mm]: **280**  
Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**  
Teplotní rozsah [° C]: **-20 - 50**

Stupeň krytí (IP): **IP65**  
Rázová pevnost (IK): **IK 08**  
Třída ochrany: **I**  
Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**  
Jmenovitý světelný tok [lm]: **26610**  
Převládající barva světla: **Bílá**  
Barevná teplota [K]: **5000**  
Index podání barev CRI: **80**

Vyzařovací úhel: **90 °**  
Výkon světelného zdroje [W]: **150**  
Výstup světla: **Přímý**  
Záruka McLED [M]: **60**  
Úhel vyzařování [°]: **90**