


- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: -25–45 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 130 lm/W
- Kabelové vývody: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 28
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 47
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez
- Těsnění: silikonové, na základně svítidla
- Připojení: bezšroubová sedmipólová svorkovnice, 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm<sup>2</sup>, na vyžádání i 2,5mm<sup>2</sup>)
- Svítidlo s vysokou odolností do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par (viz návod a certifikát)
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)

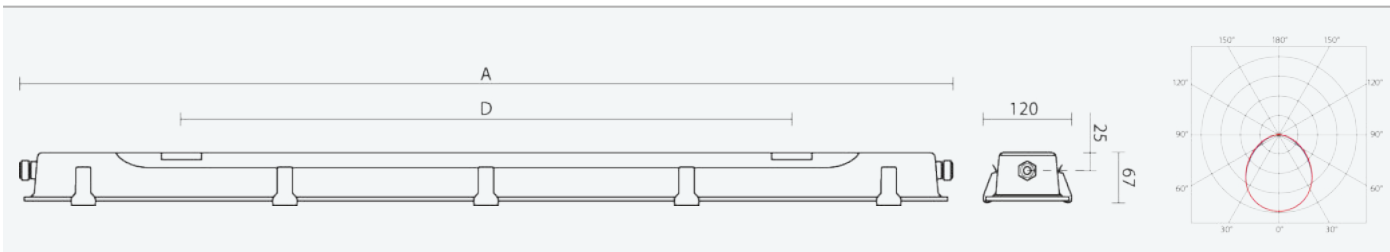

| Kód    | Typ                                  | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|--------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|
| 103502 | PERUN SLIM Ex 1.2ft 2200/840 DALI 3F | 45            | 2500                         | 2000                        | 15,4                   | 130                       | 2,6                  | 360    | 360    |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

