

**103519**


**PERUN SLIM Ex 1.4ft 3200/840 DALI 3F M3h**

**8596328035197**



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 131 lm/W
- Kabelové vývodky: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 21
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 35
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez
- Těsnění: silikonové, na základně svítidla
- Připojení: bezšroubová sedmipólová svorkovnice, 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm<sup>2</sup>, na vyžádání i 2,5mm<sup>2</sup>)
- Svítidlo s vysokou odolností do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par (viz návod a certifikát)
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3

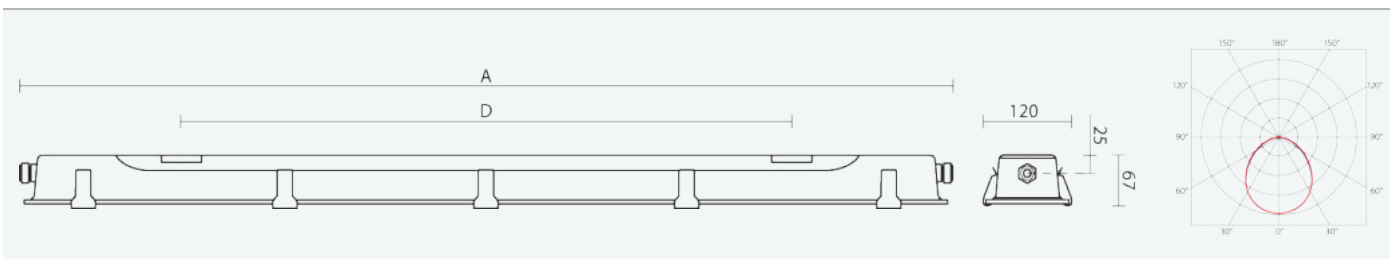

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
103519	PERUN SLIM Ex 1.4ft 3200/840 DALI 3F M3h	35	3620	2900	22,2	131	4,8	850	850

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %


#### VLASTNOSTI




#### CERTIFIKACE



#### KE STAŽENÍ





**103519**

PERUN SLIM Ex 1.4ft 3200/840 DALI 3F M3h

8596328035197

