

103523


PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3h

8596328035234



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 132 lm/W
- Kabelové vývodky: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 21
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 35
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez
- Těsnění: silikonové, na základně svítidla
- Připojení: bezšroubová sedmipólová svorkovnice, 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm², na vyžádání i 2,5mm²)
- Svítidlo s vysokou odolností do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par (viz návod a certifikát)
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3

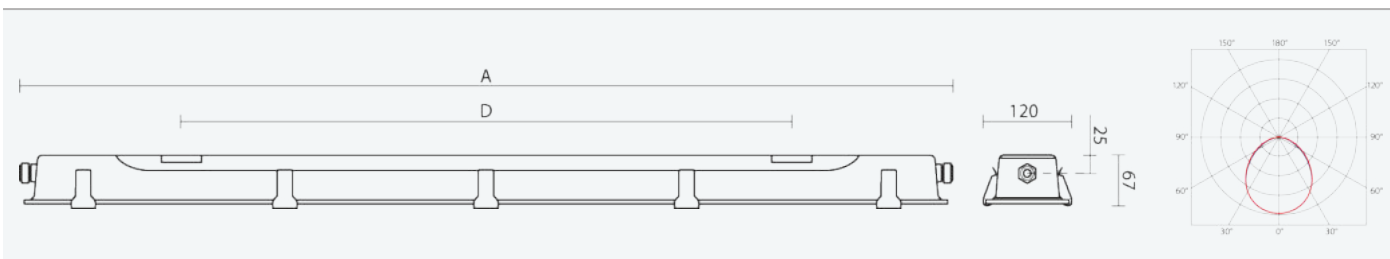

| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|--------|--|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|
| 103523 | PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3h | 35 | 4490 | 3590 | 27,1 | 132 | 5,8 | 1050 | 1050 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ





103523

PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3h

8596328035234

