




- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Kabelové vývodky: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 100
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 170
- Účinnost: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: nerez
- Těsnění: silikonové, na základně svítidla
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Svítidlo s vysokou odolností do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par (viz návod a certifikát)
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3

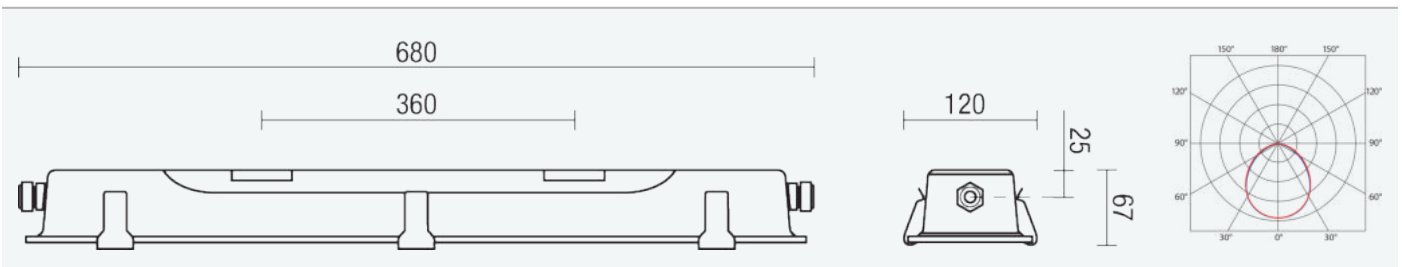

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Hmotnost netto: [kg]
103527	PERUN SLIM Ex 1.2ft NM3h	35	500	2,4

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



KE STAŽENÍ



