

LANUS ROUND

NOVINKA




... hliníkové, prachotěsné, vodotěsné kruhové svítidlo

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro průmyslové vnitřní prostory, skladovací haly, sportovní haly, reklamní plochy.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP66**
- Teplota okolí od $t_a = -40\text{ °C}$ až do $t_a = 45\text{ °C}$
- Životnost 50 000 hodin / L80B10
- Vysoká mechanická odolnost IK10
- Těleso: slitina hliníku grafitové černé barvy (RAL 9011)
- Optický kryt: čiré PMMA s integrovanou optikou
- Konstantní světelný tok i při teplotě okolí -40 °C
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Na vyžádání CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- Instalace pomocí třížilového kabelu 0,4m CYSY 3x1mm²
- Izolace: třída I

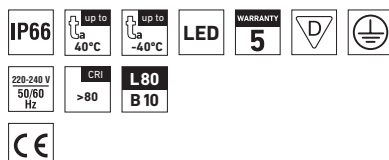


LANUS ROUND



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla **IP66**
- Teplota okolí od **-40 °C** až do **+45 °C**
- Maximální účinnost svítidla: **155 lm/W**
- Životnost: 50 000 hodin / L80B10
- Těloso: slitina hliníku grafitové černé barvy (RAL 9011)
- Kryt reflektoru: čiré PMMA s integrovanou optikou
- Provedení CRI > 80: 4000 K
- Připojení: třížilový kabel 0,4m CYSY 3x1mm²
- Instalace: dodáno vč. závěsného oka
- Elektro vybavení: LED moduly, 1-10V stmívatelný napáječ ovládaný 2žilovým kabelem 2x0,5mm²
- Vyzařovací charakteristika 60° nebo 90°
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci ± 7,5 %

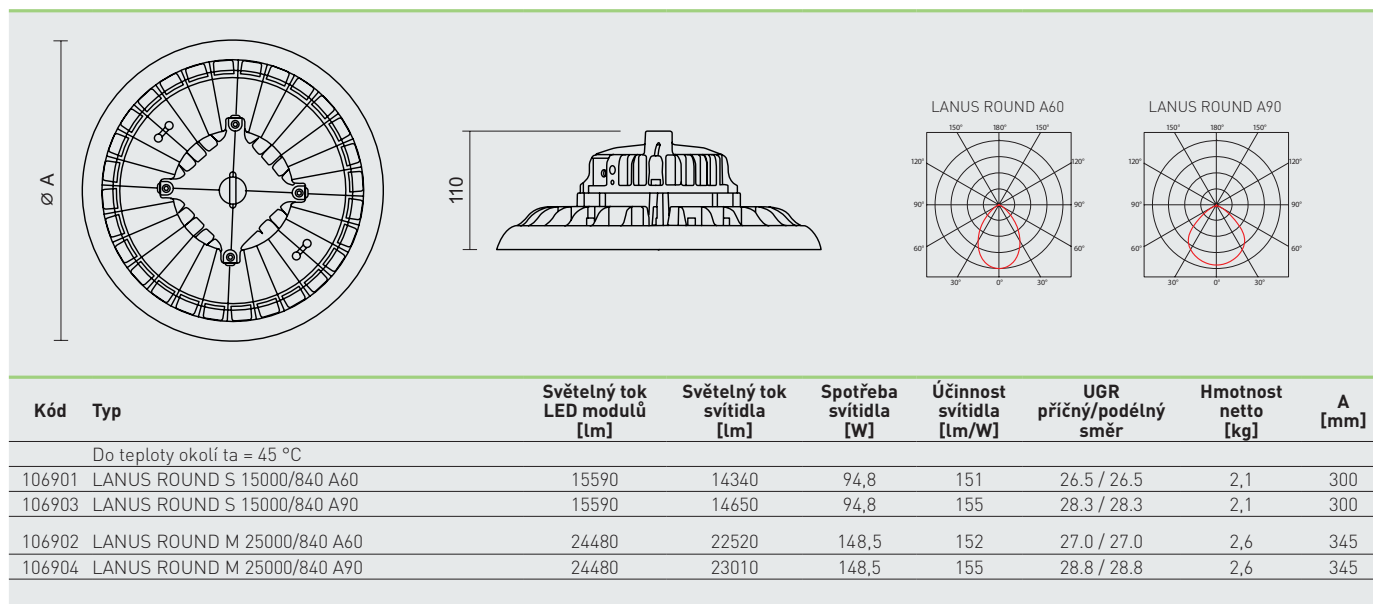

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Závěsné oko je součástí balení



DETAIL SVÍTIDLA

LANUS ROUND

