

LANUS SQUARE

NOVINKA



... hliníkové, prachotěsné, vodotěsné čtvercové svítidlo


POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro vysoké haly, sportoviště, reklamní plochy, venkovní a interiérové průmyslové objekty.


Vlastnosti použitého tepelně tvrzeného bezpečnostního skla a jeho tříštitivost se řídí normou ČSN EN 12150-1. U aplikací, kde spontánní lom skla může znamenat vyšší bezpečnostní riziko, doporučujeme použít provedení s ochranou fólií (SF).

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP66**
- Teplota okolí od **ta = -40°C** až do **ta = 35°C**
- Životnost: 50 000 hodin / L80B10
- Ventilační membrána
- Těleso: slitina hliníku grafitové černé barvy (RAL 9011)
- Optický kryt: číré tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Konstantní světelný tok i při teplotě okolí -40 °C
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Na vyžádání CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- Instalace pomocí třížilového kabelu 0,4m CYSY 3x1mm²
- Izolace: třída I

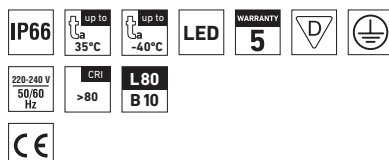


LANUS SQUARE

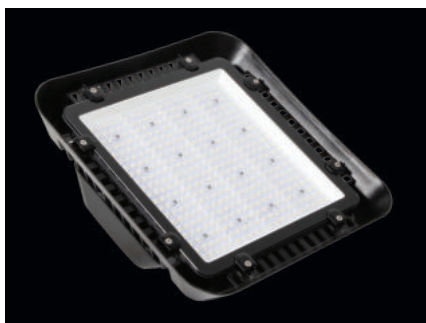

TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla **IP66**
- Teplota okolí od $t_a = -40\text{ °C}$ až do $t_a +35\text{ °C}$
- Maximální účinnost svítidla: **153 lm/W**
- Životnost: 50 000 hodin / L80B10
- Těloso: slitina hliníku grafitové černé barvy (RAL 9011)
- Krytí reflektoru: čiré tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Provedení CRI > 80: 4000 K
- Připojení: třížilový kabel 0,4m CYSY 3x1mm²
- Instalace: dodáno vč. závěsného oka
- Elektro vybavení: LED moduly, 1-10V stmívatelný napáječ ovládaný 2žilovým kabelem 2x1mm²
- Vyzařovací charakteristika 60° nebo 90°
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci $\pm 7,5\%$

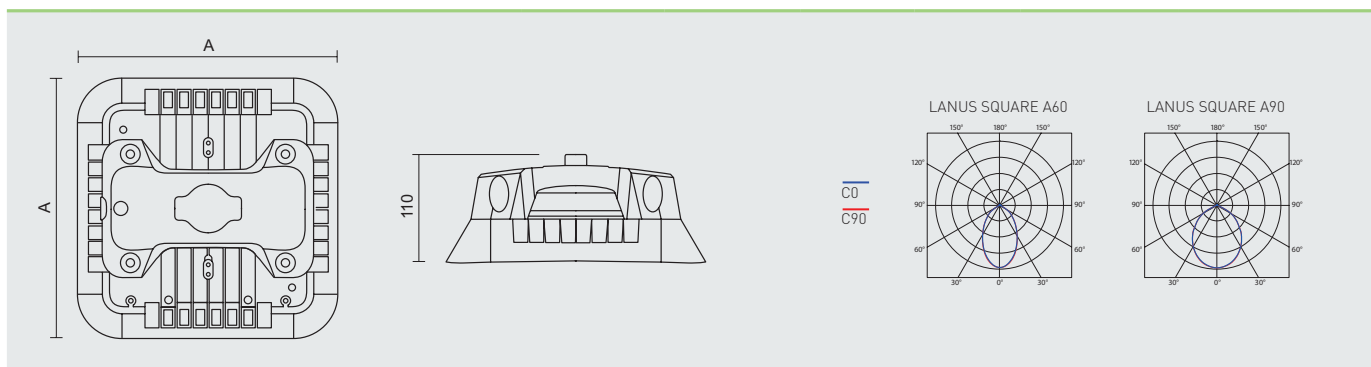

Kód	Typ	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	UGR příčný/podélný směr	Hmotnost netto [kg]	A [mm]
Do teploty okolí $t_a = 35\text{ °C}$								
106905	LANUS SQUARE S 15000/840 A60	15510	14270	98,8	144	27.8 / 27.9	2,3	260
106907	LANUS SQUARE S 15000/840 A90	15510	14270	98,8	144	29.9 / 30.0	2,3	260
106906	LANUS SQUARE M 22000/840 A60	21970	20650	135,2	153	27.3 / 27.3	3,4	310
106908	LANUS SQUARE M 22000/840 A90	21970	20650	135,2	153	29.4 / 29.4	3,4	310

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- Závěsné oko je součástí balení
- Stropní, nástěnný držák - není součástí balení
- Nástěnný držák - není součástí balení
- Závěs na lano - není součástí balení

