



LED SMD

40000 [h]



LED technology

Vestavné svítidlo LED
Vstavané svietidlo LED
LED lámpatest

KATRO LED



KATRO LED...SR

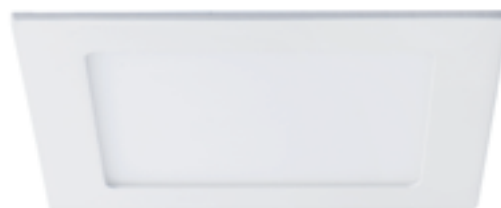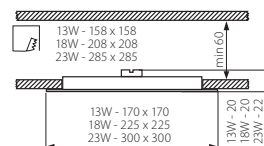

KATRO LED...W

220-240V~
50/60Hz

110



2 x 1

IP
44/20



ERC

CE

Kanlux



Tc [K]
≤ 6x MacAdam



Model	EAN	Color	Power [W]	Beam Angle [K]	Beam Spread [lm]
KATRO LED 13W-NW-SR	5905339225139	stříbrný / stříbrný / ezüst	13	4000	820
KATRO LED 13W-NW-W	5905339225115	bílý / biely / fehé	13	4000	820
KATRO LED 13W-WW-SR	5905339225122	stříbrný / stříbrný / ezüst	13	3000	770
KATRO LED 13W-WW-W	5905339225108	bílý / biely / fehé	13	3000	770
KATRO LED 18W-NW-SR	5905339225177	stříbrný / stříbrný / ezüst	18	4000	1150
KATRO LED 18W-NW-W	5905339225153	bílý / biely / fehé	18	4000	1150
KATRO LED 18W-WW-SR	5905339225160	stříbrný / stříbrný / ezüst	18	3000	1100
KATRO LED 18W-WW-W	5905339225146	bílý / biely / fehé	18	3000	1100
KATRO LED 23W-NW-SR	5905339225214	stříbrný / stříbrný / ezüst	23	4000	1300
KATRO LED 23W-NW-W	5905339225191	bílý / biely / fehé	23	4000	1300
KATRO LED 23W-WW-SR	5905339225207	stříbrný / stříbrný / ezüst	23	3000	1250
KATRO LED 23W-WW-W	5905339225184	bílý / biely / fehé	23	3000	1250



CZ

těleso svítidla: hliník / difuzor: plast (PMMA)

transformátor v balení / vestavná ochrana proti zkratu a přetížení / tepelná pojistka vypínající napáječ po překročení vnitřní teploty 110°C

SK

teleso svietidla: hliník / difuzor: plast (PMMA)

transformátor v balení / vstavaná ochrana proti skratu a preťaženiu / tepelná pojistka vypínajúca napájanie po prekročení vnútornej teploty 110°C

HU

ház: alumínium / búra: műanyag (PMMA)

artalmazza a működtetőt / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen