

DATOVÝ LIST PRODUKTU

FL H M POWER SUPPLY V 300W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Zdroje napájení pro vysoký stožárový Floodlight



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP66)
- Vhodné pro aplikace s vysokými stožáry
- Osvětlení velkých prostranství
- Stavební plochy
- Průmysl

Výhody výrobku

- Vysoce robustní a odolný
- Optimalizovaná logistika produktu, svítidlo a napájecí zdroje se objednávají samostatně v samostatném balení
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Napájecí zdroj pro hlavice svítidel Floodlight High Mast
- Společná nebo samostatná instalace s napájecím zdrojem Floodlight High Mast
- Vývodky M16 PG pro přívod síťového kabelu


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	300,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	I

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	317,00 mm
Šířka	201,00 mm
Výška	61,00 mm
Váha výrobku	2800,00 g

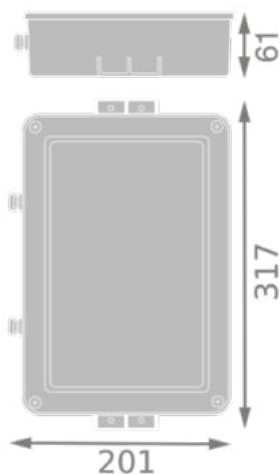

FL H M POWER SUPPLY V

MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Hliník
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-40...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+70 °C

Druh ochrany	IP66/IP66
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	DALI
Místo montáže	Stěna / Pól / Podlaha
Se světelným zdrojem	Ne






Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Omezená teplota povrchu	Ne

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	Floodlight High Mast
	Packaging insert	FL H M
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration FL H M
	Declarations Of Conformity UKCA	FL HIGH MAST
	Certificates	FL H M

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854196607	Folding box 1	230 mm x 70 mm x 328 mm	2943.00 g	5.28 dm ³
4099854196614	Shipping box 4	348 mm x 306 mm x 260 mm	12273.00 g	27.69 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.