



LEDVANCE

DATOVÝ LIST PRODUKTU LN MAG BATTEN T5 1168

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Svítidlo pro LED Trubici T5 AC



PERFOR-
MANCE
CLASS

Oblasti použití

- Náhradní sada pro modernizaci stávajících metalických stropních svítidel (T8 a T5 Fluorescent) na energeticky úspornou LED technologii
- Kanceláře, veřejné budovy
- Supermarkety a obchodní domy
- Průmysl
- Chodby, foyer, čekárny

Výhody výrobku

- Dodatečná montáž bez úplné výměny stávajících svítidel
- V případě potřeby může staré svítidlo zůstat během procesu výměny nainstalované na stropě
- Předřadník a kabeláž mohou v případě potřeby zůstat ve starém svítidle
- Snadná výměna LED TUBE T5 AC umožňuje podílet se na vývoji LED technologie v průběhu času
- Jednoduché a rychlé řešení upgradu
- Integrovaná pojistka pro dodatečnou bezpečnost
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- K dispozici ve 4 různých délkách: 568 mm, 868 mm, 1168 mm a 1468 mm
- Vložka do svítidla pro umístění jedné LED TUBE T5 AC 230V
- Vhodné pro LED TUBE T5 AC, HE nebo HO, 830/840/865
- Silné neodymové magnety




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1168,00 mm
Šířka	25,00 mm
Výška	45,00 mm
Váha výrobku	550,00 g
Dálka vodiče	820 mm



LN MAG BATTEN T5 1168

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface

Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	G5




CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

KE STAŽENÍ




Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	LN MAG BATTEN T5
 Packaging insert	Legal Insert LN MAG BATTEN
 Declarations Of Conformity CE	LN MAG BATTEN T5 1168

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854009747	Folding box 1	70 mm x 1,182 mm x 37 mm	662.00 g	3.06 dm ³
4099854009754	Shipping box 10	1,204 mm x 372 mm x 90 mm	7229.00 g	40.31 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

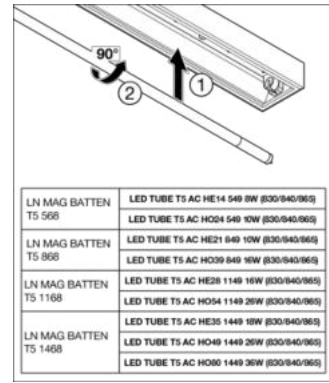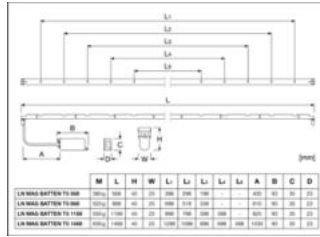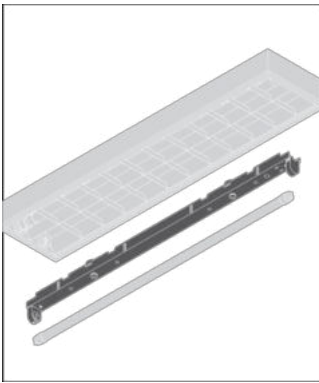

LN MAG BATTEN T5 508	LED TUBE T5 AC HE14 549 8W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO24 549 10W (300/840/965)
LN MAG BATTEN T5 868	LED TUBE T5 AC HE21 849 10W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO39 849 16W (300/840/965)
LN MAG BATTEN T5 1168	LED TUBE T5 AC HE28 1149 16W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO54 1149 26W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HE35 1449 18W (300/840/965)
LN MAG BATTEN T5 1468	LED TUBE T5 AC HO49 1449 26W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO90 1449 36W (300/840/965)

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.