



# DATOVÝ LIST PRODUKTU LN MAG BATTEN T5 568

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Svítidlo pro LED Trubici T5 AC



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

## Oblasti použití

- Náhradní sada pro modernizaci stávajících metalických stropních svítidel (T8 a T5 Fluorescent) na energeticky úspornou LED technologii
- Kanceláře, veřejné budovy
- Supermarkety a obchodní domy
- Průmysl
- Chodby, foyer, čekárny

## Výhody výrobku

- Dodatečná montáž bez úplné výměny stávajících svítidel
- V případě potřeby může staré svítidlo zůstat během procesu výměny nainstalované na stropě
- Předřadník a kabeláž mohou v případě potřeby zůstat ve starém svítidle
- Snadná výměna LED TUBE T5 AC umožňuje podílet se na vývoji LED technologie v průběhu času
- Jednoduché a rychlé řešení upgradu
- Integrovaná pojistka pro dodatečnou bezpečnost
- 5letá záruka

## Vlastnosti výrobku

- K dispozici ve 4 různých délkách: 568 mm, 868 mm, 1168 mm a 1468 mm
- Vložka do svítidla pro umístění jedné LED TUBE T5 AC 230V
- Vhodné pro LED TUBE T5 AC, HE nebo HO, 830/840/865
- Silné neodymové magnety



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	568,00 mm
Šířka	25,00 mm
Výška	45,00 mm
Váha výrobku	380,00 g
Dálka vodiče	400 mm



LN MAG BATTEN T5 568

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface

Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	G5




## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

## KE STAŽENÍ




Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	LN MAG BATTEN T5
 Packaging insert	Legal Insert LN MAG BATTEN
 Declarations Of Conformity CE	LN MAG BATTEN T5 568

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854009723	Folding box 1	70 mm x 582 mm x 37 mm	438.00 g	1.51 dm <sup>3</sup>
4099854009730	Shipping box 10	604 mm x 372 mm x 90 mm	4756.00 g	20.22 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

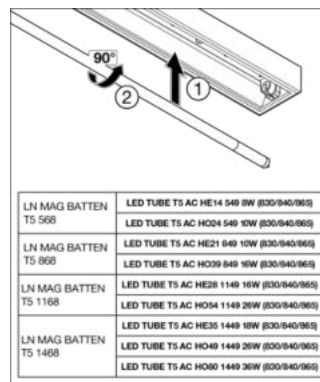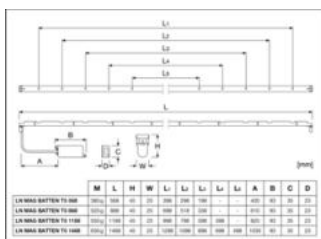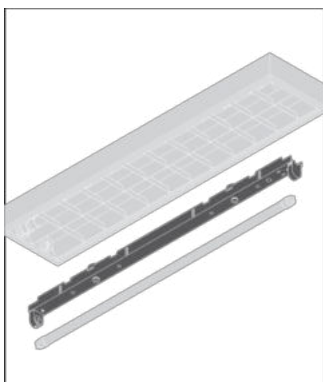

LN MAG BATTEN T5 568	LED TUBE T5 AC HE14 549 8W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO24 549 10W (300/840/965)
LN MAG BATTEN T5 868	LED TUBE T5 AC HE21 849 10W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO39 849 16W (300/840/965)
LN MAG BATTEN T5 1168	LED TUBE T5 AC HE28 1149 16W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO54 1149 26W (300/840/965)
LN MAG BATTEN T5 1468	LED TUBE T5 AC HE35 1449 18W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO49 1449 26W (300/840/965)
	LED TUBE T5 AC HO90 1449 36W (300/840/965)

## Reference / Odkazy

– Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.