

DATOVÝ LIST PRODUKTU OT CABLE CLAMP E-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Příslušenství k driveru



Oblasti použití

- Podhledy, plochá svítidla
- Vhodné pro různé typy kabelů
- Vhodné pro vnitřní instalace

Výhody výrobku


- Snadné a rychlé ukotvení kabelu
- Dostatek prostoru pro připojení kabelů
- Cenově výhodné řešení a šetří místo (verze TL)
- Volné připojení kabelu díky otevřeným klapkám
- Okamžitá instalace díky předpřipraveným kabelovým svorkám

Vlastnosti výrobku

- Snadno instalovatelné a flexibilní odlehčení tahu
- Samostatná odlehčení tahu pro primární a sekundární stranu
- Přednasazené pojistné šrouby
- Prosmyčkování (verze TL)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

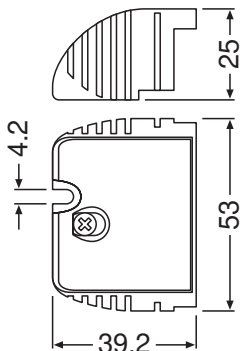

Délka	38 mm
Šířka	53,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	53.0 mm
Výška	25,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	25.0 mm
Váha výrobku	16,00 g

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY



Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % ¹⁾

¹⁾ max. 56 dní/rok na 85%

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

CAD/BIM soubory	document_name
 CAD_STEP_3D	CC_E-Style
 CAD data 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899167896	Unpacked 1		16.00 g	
4052899095861	Shipping box 20	275 mm x 85 mm x 64 mm	380.00 g	1.50 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.