

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI

DALI-2 SENSOR LS-PD HB LI | Senzory pro kabelové systémy řízení IOT světelný management s technologií DALI-2



### Oblasti použití

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

### Výhody výrobku

- Design freedom due to compact size
- Protection Class IP65 (In installed condition)
- Easy to integrate in luminaire
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

### Vlastnosti výrobku


- Light and motion sensor for luminaire installation
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 17 m
- Function indicator LED
- Intended for installation into a standard ½" knockout

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,10 W
Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST

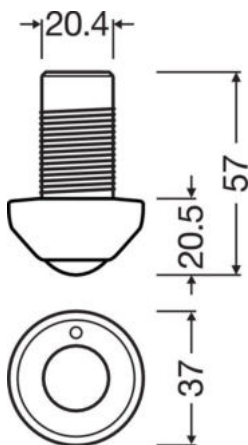

Délka	37,00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	36.50 mm
Šířka	37,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	37.00 mm
Výška	57,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	57.00 mm
Průměr	37,00 mm
Váha výrobku	21,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Světle šedá
----------------	-------------

## TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
-----------------------	--------------

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	17 m

Plocha detekce	18 m <sup>2</sup>
Úhel detekce	360 °
Druh instalace	Integrace svítidla
Pracovní rozsah, světelný senzor	5...2000 lx

### CERTIFIKACE A NORMY




Povolení – schválení	CE / UKCA
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP65 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Při montáži

### Výbava / příslušenství

– Optional: Attachment housing - Batten mount adapter (IP65)

### KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	DALI 2 SENSOR LS PD LI
	Declarations Of Conformity CE	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Declarations Of Conformity UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899630482	Unpacked 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	130.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4052899630536	Shipping box 50	330 mm x 287 mm x 195 mm	1670.00 g	18.47 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.