


číslo položky: **P 60_S**
P 60_F

výška: 54 mm

délka: 3000 mm

tloušťka plechu: 0,8 mm

popis výrobku: Přepážka je určena k prostorovému rozdělení kabelů v kabelových žlabech.
Spojení se provádí šroubem NSM 6X10, 2 ks na 1 metr. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.
K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.



povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm
EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm


prodejní množství: á 3000 mm

certifikace: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

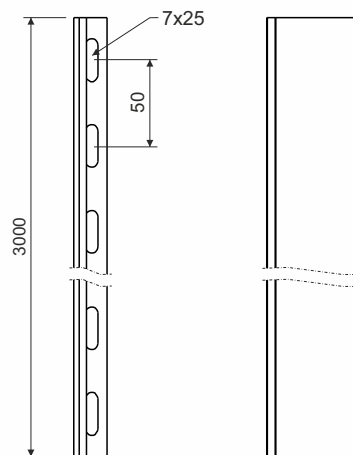

* Do vyprodání zásob jsou některé typy přepážek dodávány v délce 3 m.

