


RFSW-62/SW  
(BÍLÉ sklo, OSTRÉ hrany)

- Bezdrátový skleněný ovladač se symboly slouží pro:
  - Ovládání bezdrátových prvků iNELS Wireless (osvětlení, rolety či závěsy)
  - Ovládání předdveřní jednotky RFGS-30/S pro MUR/DND
  - Spínání 2x světelných okruhů
  - tlačítka MUR (Make Up Room - Uklidit pokoj, zelená LED a DND (Do not Disturb - Nerušit, červená LED) jsou vzájemně blokovány
  - tlačítko Butler volá na servisní službu hotelu (nastavuje se v HRS)
  - horní 3 tlačítka lze libovolně definovat pro ovládání místních výstupů jednotky nebo libovolného prvku iNELS Wireless umístěného v pokoji (spínání, stmívání, HVAC, stínění)
  - Nastavení a programování se provádí párovacím tlačítkem + signalizace servisními LED
  - Jednotka může být připojena do systému HRS (Hotel Reception Software) přes gateway eLAN-RF nebo termostat RFTC-3. Poté lze funkce ovládat z recepční PC konzole nebo iNELS aplikace tel,efonu.
  - Standartní barva skla bílá/černá, tlačítka a popisy v horní části - případně logo hotelu při objednání

Technické parametry	RFSW-62/S
Napájecí napětí:	230 V AC / 50-60 Hz nebo 24 V AC / DC
Příkon zdánlivý / ztrátový:	1.1 VA / 0,8 W
Tolerance napájecího napětí:	±10 %
<b>Výstup</b>	
Relé:	2x spínací / 8 A / 250 V AC1 / 2000 VA
Špičkový proud:	Ipeak <110A 300us / max. vstupní kapacita 125 uF
Životnost kontaktů:	mechanická 10 mil./ elektrická 100 000 sepnutí
<b>Ovládání</b>	
Počet tlačítek:	6, resp. 4 + 2 indikace
Komunikace:	bezdrátová, iNELS FRIQ2 protokol
Frekvence:	866–922 MHz (více na str. 81)
Funkce repeater:	ano
Dosah:	na volném prostranství až 200 m
<b>Připojení</b>	
Svorkovnice:	bezšroubová
Průřez vodičů:	0.2 - 1,5 mm <sup>2</sup> solid flexible
<b>Další údaje</b>	
Pracovní teplota:	-10 až +50 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Krytí:	přední část IP60 / zadní část IP20
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do instalační krabice
Rozměr:	94 x 94 x 39 mm
Hmotnost:	131 g
EAN pro 230 V, BÍLÁ, SHARP:	<b>RFSW-62/SW/230:</b> 8595188189484
EAN pro 230 V, ČERNÁ, SHARP:	<b>RFSW-62/SB/230:</b> 8595188189255
EAN pro 24 V, BÍLÁ, SHARP:	<b>RFSW-62/SW/24:</b> 8595188191289
EAN pro 24 V, ČERNÁ, SHARP:	<b>RFSW-62/SB/24:</b> 8595188191296
Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220



**Popis přístroje**

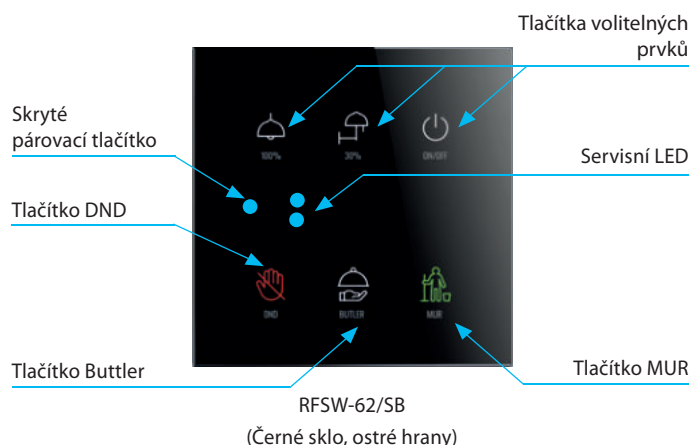

**Legenda tlačítek:**



**Zapojení**

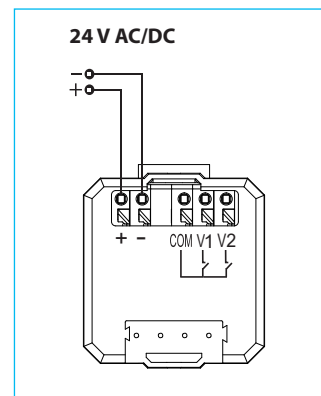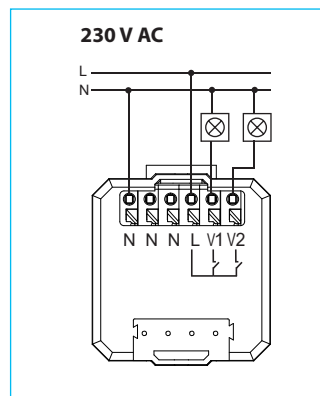

**⚡ ZERO CROSS** Friendly Light switching kontakty relé spínají potenciál fáze (L) a jsou vybaveny technologií zerocross switching

Výstupní kontakty (V1, V2) jsou galvanicky oddělené od napájení a mají společnou svorku COM

Zde si vytvoříte svůj design skla:  
[icons.inels.com](http://icons.inels.com)



Instalační krabice

Kovový držák

Přístroj