

# List technických údajů

Montážní lišta MS4142, výřez 22 mm, dvojitá, děrovaná

Výr. č. 1122947



Profilová/montážní lišta s průběžným podélným děrováním ve dnu, v těžkém provedení, s šířkou výřezu 22 mm. V dvojitém provedení, tj. na dně jsou vzájemně propojeny dvě profilové lišty (tvářený spoj).



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

## Kmenová data

Č. výr.	1122947
Typ	MS4142P3000FS
Označení 1	Profilová lišta
Rozměr	3000x41x42
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	303,00 kg/100 m


# List technických údajů

Montážní lišta MS4142, výřez 22 mm, dvojitá, děrovaná

Výr. č. 1122947

OBO  
BETTERMANN

## Technické údaje

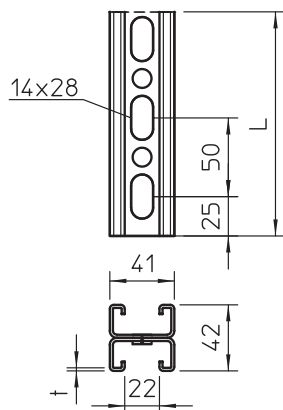

Délka	3.000,00 mm
Šířka	41,00 mm
Výška	42,00 mm
Rozměr L	3.000,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š × V	41x42 mm
Provedení	Dvojitý profil
Druh děrování	Můstek děrovaný
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2,00 mm
S ozubením	<input checked="" type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	22,00 mm
Statická hodnota A	3,30 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota Iy	5,38 cm
Statická hodnota Iz	9,02 cm
Statická hodnota Wy	1,28 cm <sup>3</sup>
Statická hodnota Wz	0,25 cm <sup>3</sup>