

List technických údajů

Přístrojová/propojovací krabice pod omítku 66, dvojitá

Výr. č. 2003720



Dvojitá přístrojová krabice pod omítku pro použití ve zdivu s montážní hloubkou nejméně 66 mm.

- 4× spojovací prvek s bajonetovým uzávěrem připojitelný z obou stran
- 6× kombinovaný otvor pro trubky do Ø 20 a 25 mm
- 8× otvor do Ø 20 mm
- 6× otvor do Ø 14 mm
- 2× otvor do Ø 20 mm ve dně



PP Polypropylén


Další text k výrobku 2

Podle IEC 60670-1, IEC 60670-22 a DIN 49073-1.

Kmenová data

Č. výr.	2003720
Typ	UG 66-DV
Dodáváme od	01.10.2021
Rozměr	2x Ø60xH66mm
Barva	sytě černá
Číslo RAL	9005
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	5,61 kg/100 ks

Technické údaje

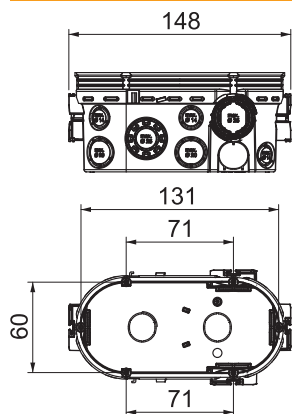

Šířka	60,00 mm
Výška	66,00 mm
Délka	148,00 mm
Počet vstupů	22,00
Vývody	22
Počet vložek	2,00
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová propojovací krabice
Upevnění přístrojů	šroubovat nebo rozpínat
Osazení	bez
Vrchní díl	bez
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	kruhový
Pro průměr trubky	20/25 mm
Otvory pro trubky Ø 20 mm	8,00
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	6,00
Způsob montáže	Pod omítku

List technických údajů

Přístrojová/propojovací krabice pod omítku 66, dvojitá

Výr. č. 2003720



Technické údaje

Jmenovitý průřez	1,50 - 2,50 mm ²
Jmenovité napětí	400,00 V
Stupeň krytí	IP20
Vzduchotěsné	<input type="checkbox"/>

Tabulky

Tabulka 1

Tabulka 1