


List technických údajů

Odbočná krabice X 01

Výr. č. 2005000

OBO
BETTERMANN

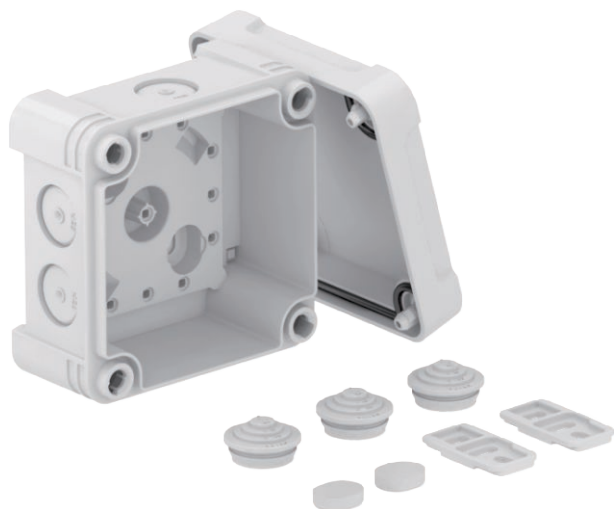

Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a venkovním prostoru. Čtvercové provedení s otvory k vyražení. Vhodná pro montáž na stěnu/strop s možností vnějšího upevnění, vnitřního upevnění nebo montáže pomocí rohových náliček. Obzvláště odolná proti rázům s IK09. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobená z bezhalogenových materiálů odolných proti ultrafialovému záření.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK09 podle EN 50102. Stupeň krytí IP67 podle EN 60529.




PC Polykarbonát

Dotatkový text k výrobku - upozornění	Odbočná krabice je otestována podle norem EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + oprava: 2007 + oprava: 2010 + A1:2013) a EN 60670-22, VDE 0606-22:2006 (EN 60670-22:2006)
Další text k výrobku 1	Odbočná krabice splňuje požadavky na stupeň krytí IP 67 podle norem EN 60529, VDE 0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Kmenová data

Č. výr.	2005000
Typ	X01 LGR
Označení 1	Odbočné krabice
Rozměr	95x95x60
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	16,00 kg/100 ks

Technické údaje

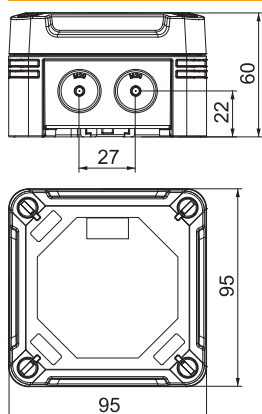

Délka	95,00 mm
Šířka	95,00 mm
Výška	60,00 mm
Vnitřní rozměry	85x85x45 mm
Rozměr D×Š×V	95x95x60 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet vstupů	7
Druh vývodů	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	750,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	7 × Ø20
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu odolný proti plameni	<input type="checkbox"/> dle VDE 0471/DIN 695 část-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové

List technických údajů

Odbočná krabice X 01

Výr. č. 2005000



Technické údaje

Zesíleno skelnými vlákny	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. průřez vodiče	1,50 mm ²
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	0,80 - 1,50 mm ²
Jmenovité napětí	750,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň ochrany – kód IK	IK09
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-25,00 - 65,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input checked="" type="checkbox"/>