


List technických údajů

Prázdná krabice X 25

Výr. č. 2005474

OBO
BETTERMANN

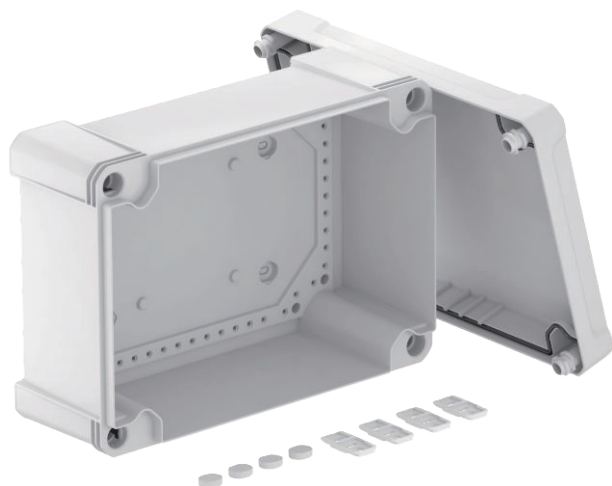

Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a venkovním prostoru. Obdélníkový tvar bez vývodů. Vhodná pro montáž na stěnu/strop s možností vnějšího upevnění, vnitřního upevnění nebo montáže pomocí rohových náliťků. Zvláště odolná proti nárazu – IK08. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobená z bezhalogenových materiálů odolných proti ultrafialovému záření.

Odbočná krabice podle EN 60670. Rázová odolnost IK08 podle EN 50102. Stupeň krytí IP67 podle EN 60529.




PC Polykarbonát

Kmenová data

Č. výr.	2005474
Typ	X25C LGR
Rozměr	286x202x125
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	95,00 kg/100 ks

Technické údaje

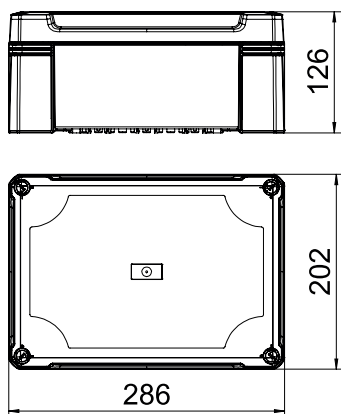

Délka	286,00 mm
Šířka	202,00 mm
Výška	126,00 mm
Vnitřní rozměry	271x187x110 mm
Rozměr D×Š×V	286x202x126 mm
Možnost montáže	<input type="checkbox"/>
Upevnění vika	šroubovaný
Tvar	Hrnaté
Vhodné pro použití ve vnějším prostředí	<input checked="" type="checkbox"/>
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	na kabelovém žlabu
Způsob montáže	Na omítku
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP 67
Stupeň ochrany - kód IK	IK08
Třída ochrany	II
Teplotní rozsah použití	-25,00 - 65,00 °C
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input checked="" type="checkbox"/>