


List technických údajů


Odbočná krabice T250, násuvné těsnění, vysoké víko

Výr. č. 2007716

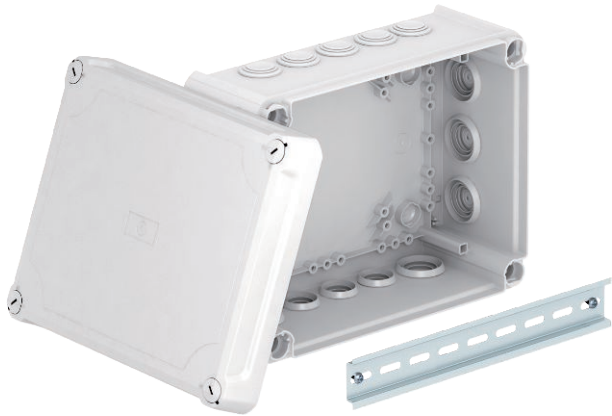

Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop, k montáži na montážní plechy a závit ve dně. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliček. Vysoké víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů. Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK05 podle EN 50102.



PP/PC

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 1	S membránovými vývody a profilovou lištou
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 225x173x103 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IKIK05

Kmenová data

Č. výr.	2007716
Typ	T 250 HD LGR
Rozměr	240x190x115
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Zkratka materiálu	PP/PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	52,01 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T250, násuvné těsnění, vysoké víko



Výr. č. 2007716

Technické údaje

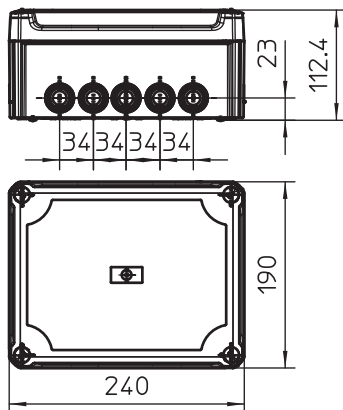

Délka	240,00 mm
Šířka	190,00 mm
Výška	112,00 mm
Vnitřní rozměry	225x173x103 mm
Rozměr D×Š×V	240x190x112 mm
Rozměr	240x190x112 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet vstupů	16,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	ostatní
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	9× M25 7× M32
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu odolný proti plameni	<input type="checkbox"/>
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>