

List technických údajů

Prvek pro vyrovnání tlaku

Výr. č. 2034680



Prvek pro vyrovnání tlaku typu 109 M20 LGR vyrovnává rozdíly v tlaku v odbočných krabicích, minirozváděcích a propojovacích krabicích s otvorem M20 a zamezuje kondenzování vody v utěsněných pouzdrech. Prvek pro vyrovnání tlaku z polyamidu má stupeň krytí IP68/IP69. Tento stupeň zůstává zachován i po instalaci prvku pro vyrovnání tlaku. Prvek pro vyrovnání tlaku je vhodný pro použití v průmyslovém i venkovním prostředí.



Dodatkový text k výrobku - upozornění	Prvek pro vyrovnání tlaku se snadno montuje, vyžaduje minimální údržbu a představuje jednoduchý způsob, jak zamezit kondenzování vody v pouzdrech.
Další text k výrobku 1	Prvek pro vyrovnání tlaku je obklopen membránou z ePTFE, která propouští vzduch oběma směry. Průtok vzduchu při rozdílu v tlaku ve výši 70 mbar činí 110 l/h. Do pouzdra zároveň nemůže proniknout vlhkost zvnějšku.
Text k výrobku – normy	Prvek pro vyrovnání tlaku je otestován podle normy VDE 0100-520.

Kmenová data

Č. výr.	2034680
Typ	109 M20 LGR
Rozměr	M20x1,5
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	0,54 kg/100 ks


List technických údajů

Prvek pro vyrovnání tlaku

Výr. č. 2034680



Technické údaje

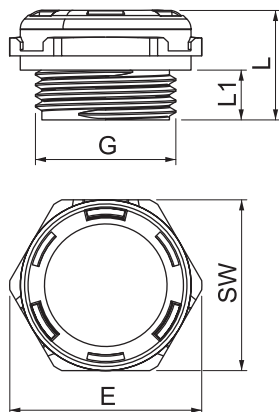

Výška	15,40 mm
Rozměr E	27,00 mm
Rozměr L	9,00 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Závit	M20x1,5
Druh závitů	metrický
Jmenovitá velikost závitů - metrický/PG	20,00
Stoupání závitů	1,50 mm
Zesíleno skelnými vlákny	<input checked="" type="checkbox"/>
Prostup vzduchu při 70 mbar	110,00 l/h
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP68
SW	24,00 mm
Teplotní rozsah použití	-40,00 - 100,00 °C