


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040702

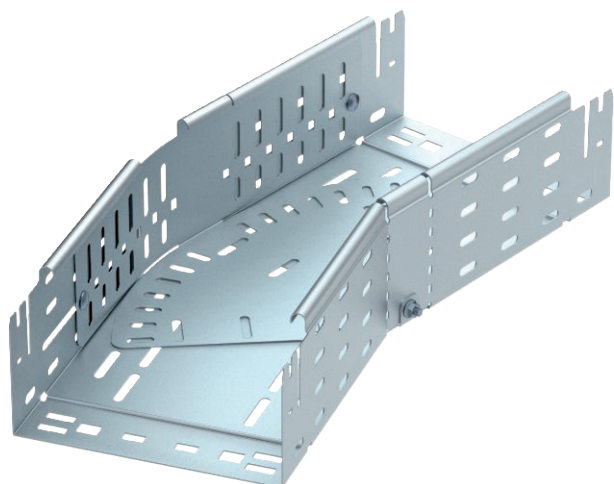

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	6040702
Typ	RBMV 115 FT
Rozměr	110x150
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	170,50 kg/100 ks


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040702



Technické údaje

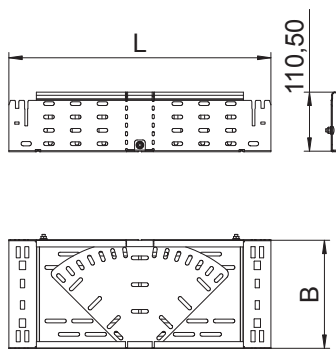

Šířka	150,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	150,00 mm
Rozměr L	420,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>