


# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040708

**OBO**  
BETTERMANN

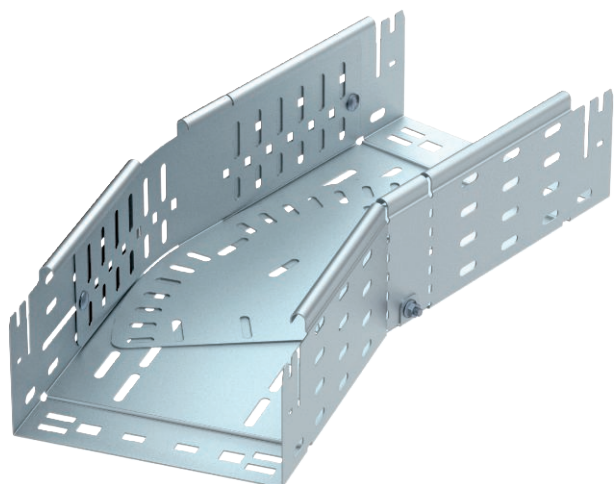

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	6040708
Typ	RBMV 140 FT
Rozměr	110x400
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	733,50 kg/100 ks


# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040708



### Technické údaje

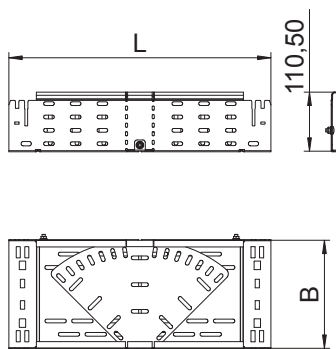

Šířka	400,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	400,00 mm
Rozměr L	820,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,25 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>