


# List technických údajů

## Prvek s kloubovým obloukem 110

Výr. č. 6225530

OBO  
BETTERMANN

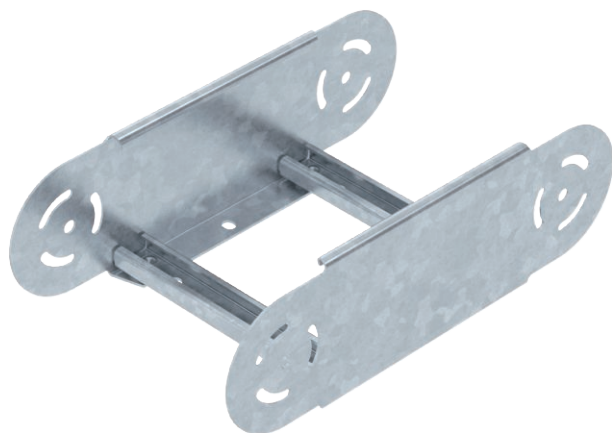

Prvek s kloubovým obloukem, těžký, s přivařenou příčkou pro použití s kabelovými žebříky s výškou bočnice 110 mm.


CE

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	6225530
Typ	SLGBE 1120 FT
Rozměr	110x200
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	172,80 kg/100 ks

### Technické údaje

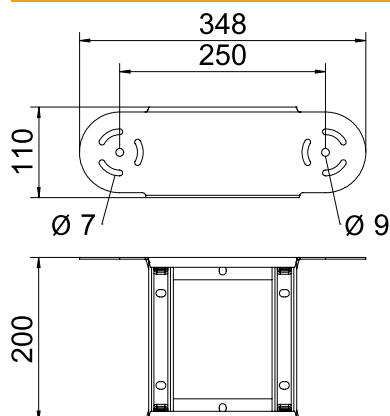

Šířka	200,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	200,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka podélníku	2,00 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Zavěšeno	<input checked="" type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>