


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem 110

Výr. č. 6225534

OBO
BETTERMANN

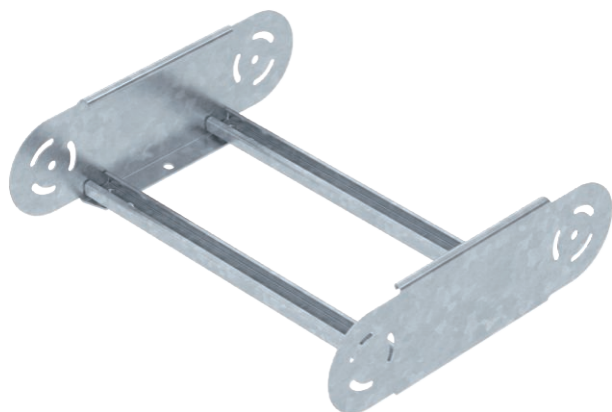

Prvek s kloubovým obloukem, těžký, s přivařenou příčkou pro použití s kabelovými žebříky s výškou bočnice 110 mm.


CE

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	6225534
Typ	SLGBE 1140 FT
Rozměr	110x400
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	210,80 kg/100 ks

Technické údaje

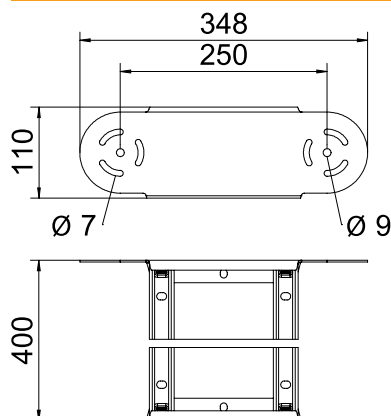

Šířka	400,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	400,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka podélníku	2,00 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Zavěšeno	<input checked="" type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>