

# List technických údajů

## Prvek kloubového oblouku, svislý 110

Výr. č. 7077972



Prvek s kloubovým obloukem, vertikální, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.




<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Kloubová spojka RGV 110 se objednává zvlášť.

### Kmenová data

Č. výr.	7077972
Typ	RGBEV 160 FT
Rozměr	110x600
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	186,00 kg/100 ks

### Technické údaje

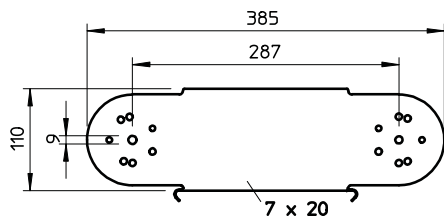

Šířka	600,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	600,00 mm
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Tloušťka plechu	1,00 mm
Rozměr	385 x 600 x 110 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>